

Collection 2025



PRADEL
le miroir professionnel



PRADEL
le miroir professionnel



PRADEL
Premium

GARANTIE
5
ANS*

*Dont 2 ans de garantie
légale de conformité

Depuis plus de 45 ans, Pradel s'est imposée comme une marque française emblématique de la miroiterie professionnelle dans l'univers de la salle de bain, avec une orientation exclusive vers les marchés du négoce professionnel et de l'hôtellerie. Nous avons à cœur de proposer des solutions qui répondent aux attentes les plus exigeantes de notre clientèle professionnelle, des concepteurs de showrooms sanitaires, architectes, aux promoteurs immobiliers et gestionnaires d'espaces hôteliers.

Dans un esprit d'innovation, nous avons le plaisir de vous présenter dans ce catalogue nos nouveautés 2025 dont notre nouvelle gamme Pradel Premium. Proposant des solutions haut de gamme alliant performance, élégance, innovation et robustesse, Pradel Premium consolide ainsi notre engagement à vous proposer le meilleur pour un éventail élargi de besoins pour sublimer tous les espaces de la maison, bien au-delà de la salle de bain.

En 2025, Pradel continue de réinventer la salle de bain avec des miroirs, armoires et spots qui intègrent les dernières technologies pour offrir une luminosité optimisée, une longévité exceptionnelle et un confort accru. Ainsi, l'ensemble de la gamme est garantie 5 ans. Ce catalogue reflète notre volonté d'accompagner vos projets avec des solutions en phase avec les tendances décoratives – classique, moderne ou industrielle – et de mettre à votre service l'expertise de notre équipe pour des projets spécifiques.

Pradel, une marque de la société  MPglass



EN. For over 45 years, Pradel has established itself as an iconic French brand in professional mirror manufacturing for the bathroom universe, with an exclusive focus on the professional trade and hotel markets. We are committed to offering solutions that meet the most demanding expectations of professionals, from sanitary showrooms, architects, to builder and property developers.

In the spirit of innovation, we are pleased to present our new products for 2025 in this catalog, including our new Pradel Premium range. Offering top-of-the-range solutions combining performance, elegance, innovation and sturdiness, Pradel Premium consolidates our commitment to offering you the best for a wider range of needs, to enhance all areas of the home, well beyond the bathroom.

In 2025, Pradel continues to reinvent the bathroom with mirrors, cabinets and spotlights that incorporate the latest technologies to offer optimized luminosity, exceptional longevity and enhanced comfort. The entire range is guaranteed for 5 years. This catalog reflects our desire to support your projects with solutions in line with decorative trends - classic, modern or industrial - and to put our team's expertise at your service for specific projects.

Pradel, a brand of the company  **MPglass**

NL. Al meer dan 45 jaar heeft Pradel zich gevestigd als een iconisch Frans merk in de professionele productie van spiegels voor de badkamerwereld, met een exclusieve focus op de professionele handel en hotelmarkten. We streven ernaar oplossingen te bieden die voldoen aan de meest veeleisende verwachtingen van professionals, van sanitair en architecten tot bouwers en projectontwikkelaars.

In een geest van innovatie presenteren we in deze catalogus onze nieuwe producten voor 2025, waaronder ons nieuwe Pradel Premium-assortiment. Pradel Premium biedt oplossingen van topklasse die prestaties, elegantie, innovatie en stevigheid combineren en consolideert ons streven om u het beste te bieden voor een breed scala aan behoeften om alle ruimtes in huis te verbeteren, ver voorbij de badkamer.

In 2025 blijft Pradel de badkamer opnieuw uitvinden met spiegels, kasten en spots die de nieuwste technologieën bevatten om optimale helderheid, uitzonderlijke duurzaamheid en meer comfort te bieden. Voor het hele gamma geldt een garantie van 5 jaar. Deze catalogus weerspiegelt onze wens om uw projecten te ondersteunen met oplossingen in lijn met decoratieve trends - klassiek, modern of industrieel - en om u de expertise van ons team aan te bieden voor specifieke projecten.

Pradel, een merk van het bedrijf  **MPglass**



| PAGE 6

| PAGE 8



MIROIRS LUMINEUX
LIGHTING MIRRORS
LICHTGEVENDE SPIEGELS

| PAGE 18



ARMOIRES DE TOILETTE
BATHROOM CABINETS
BADKAMERMEUBELS

| PAGE 24



MIROIRS COSMÉTIQUES
COSMETIC MIRRORS
COSMETISCHE SPIEGELS



PRADEL

| PAGE X

| PAGE 42



MIROIRS LUMINEUX
LIGHTING MIRRORS
LICHTGEVENDE SPIEGELS

| PAGE 94



ARMOIRES DE TOILETTE
BATHROOM CABINETS
BADKAMERMEUBELS

| PAGE 110



SPOTS LED • MIROIRS STANDARDS • FIXATIONS
SPOTLIGHTS • STANDARD MIRRORS • FIXINGS
SPOTS • STANDAARD SPIEGELS • FIXINGEN

| PAGE 124

DÉVELOPPEMENT DURABLE • ORGANISATION COMMERCIALE • INFORMATIONS TECHNIQUES
SUSTAINABLE DEVELOPMENT • COMMERCIAL ORGANISATION TECHNICAL • INFORMATION
DUURZAME ONTWIKKELING • COMMERCIËLE ORGANISATIE • TECHNISCHE INFORMATIE

PRADEL PREMIUM

MIROIRS LUMINEUX | LIGHTING MIRRORS | LICHTGEVENDE SPIEGELS

Shadow	8
Pulse	10
Angular	12
Dune	14
Away	16

ARMOIRES DE TOILETTE | BATHROOM CABINETS | BADKAMERMEUBELS

Artik	18
-------	----

MIROIRS COSMÉTIQUES | COSMETIC MIRRORS | COSMETISCHE SPIEGELS

Ozaka	20
Fuji	22
Kyoto	24
Kobe	26
Nikko	28

Descriptions techniques	30
Technical descriptions	
Technische beschrijvingen	



PRADEL PREMIUM

MIROIRS LUMINEUX | LIGHTING MIRRORS | LICHTGEVENDE SPIEGELS

SHADOW



FR. Caractéristiques principales :


- 5 formes, 12 modèles
- Miroir épaisseur 5 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Cadre aluminium noir
- Touche sensitive sur le cadre avec variateur d'intensité et de couleur : 3000/4000/6000°K
- Technologie SHADOW brevetée
- Éclairage diffus sous verre
- Film anti-éclat
- Réversible : formats ovale, rectangle
- Fixations incluses
- Hors volume
- Durée de vie LED : 30000 h
- Classe I - IP44

EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken

- 5 shapes, 12 models | 5 vormen, 12 modellen
- Mirror thickness: 5mm | Spiegel 5mm dik
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- Black aluminum frame | Zwart aluminium frame
- Touch-sensitive button on frame with dimmer and colour control: 3000/4000/6000°K | Aanraakgevoelige knop op frame met dimmer en kleurregeling: 3000/4000/6000°K
- Patented SHADOW technology | Gepatenteerde SHADOW technologie
- Diffused lighting under glass | Diffuse verlichting onder glas
- Safety back film | Anti-verbrijzelende film
- Reversible: oval, rectangle formats | Omkeerbaar: ovaal, rechthoekig formaat
- Fixings included | Bevestigingen inbegrepen
- Off volume | Zonder volume
- LED lifetime: 30000h | Levensduur LED: 30000u
- Class I - IP44 | Klasse I - IP44



Shadow Rond : 5 dimensions

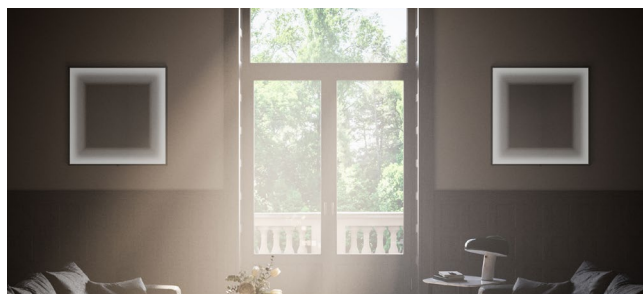

Shadow Carré/Rectangle : 3 dimensions


Voir page **30** pour les détails techniques
See page **30** for technical details
Zie bladzijde **30** voor technische details



Shadow Ovale : 2 dimensions



Shadow Eye : 2 dimensions



PRADEL PREMIUM

MIROIRS LUMINEUX | LIGHTING MIRRORS | LICHTGEVENDE SPIEGELS

PULSE



Pulse Rond : 4 dimensions, 3 couleurs



*Scannez
et découvrez !*



Voir page **32** pour les détails techniques
See page **32** for technical details
Zie bladzijde **32** voor technische details



Pulse Rectangle Black : 4 dimensions



Pulse Oblong : 3 couleurs

FR. Caractéristiques principales :

- 3 formes, 19 modèles
- Miroir argent épaisseur 5 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Cadre aluminium noir, blanc ou doré
- Bande acrylique LED invisible et intégrée dans le cadre
- Touche sensitive sur le cadre avec variateur de couleur : 3000-6000°K
- Film anti-buée
- Film anti-éclat
- Réversible
- Fixations incluses
- Hors volume
- Durée de vie LED : 30000 h
- Classe I - IP44

EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken

- 3 shapes, 19 models | 3 vormen, 19 modellen
- Silver mirror thickness: 5mm | Zilveren spiegel 5mm dik
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- Black, white or gold aluminum frame | Matzwart, wit of goud aluminium frame
- Invisible acrylic LED strip integrated into the frame | Onzichtbare acryl LED-strip geïntegreerd in de lijst
- Touch-sensitive button on frame with colour dimmer: 3000-6000°K | Aanraakgevoelige knop op frame met kleurdimmer: 3000-6000°K
- Defogger | Anti-damp folie
- Safety back film | Anti-verbrijzelende film
- Reversible | Omkeerbaar
- Fixings included | Bevestigingen inbegrepen
- Off volume | Zonder volume
- LED lifetime: 30000h | Levensduur LED: 30000u
- Class I - IP44 | Klasse I - IP44

PRADEL PREMIUM

MIROIRS LUMINEUX | LIGHTING MIRRORS | LICHTGEVENDE SPIEGELS

ANGULAR



FR. Caractéristiques principales :


- 9 modèles
- Miroir argent épaisseur 5 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Cadre aluminium noir ou blanc
- Bande acrylique LED invisible et intégrée dans le cadre
- Touche sensitive sur le cadre avec variateur de couleur : 3000-6000°K
- Source d'éclairage modulable : rétroéclairage et 2 options en direct
- Film anti-buée
- Film anti-éclat
- Fixations incluses
- Hors volume
- Durée de vie LED : 30000 h
- Classe I - IP44

EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken


- 9 models | 9 modellen
- Silver mirror thickness: 5mm | Zilveren spiegel 5mm dik
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- Black or white aluminum frame | Matzwart or wit aluminium frame
- Invisible acrylic LED strip integrated into the frame | Onzichtbare acryl LED-strip geïntegreerd in het frame
- Touch-sensitive button on frame with colour dimmer: 3000-6000°K | Aanraakgevoelige knop op frame met kleurdimmer: 3000-6000°K
- Modular light source: backlighting and 2 live options | Modulaire verlichtingsbron: achtergrondverlichting en 2 live opties
- Defogger | Anti-damp folie
- Safety back film | Anti-verbrijzelende film
- Fixings included | Bevestigingen inbegrepen
- Off volume | Zonder volume
- LED lifetime: 30000h | Levensduur LED: 30000u
- Class I - IP44 | Klasse I - IP44



Angular Black : 5 dimensions

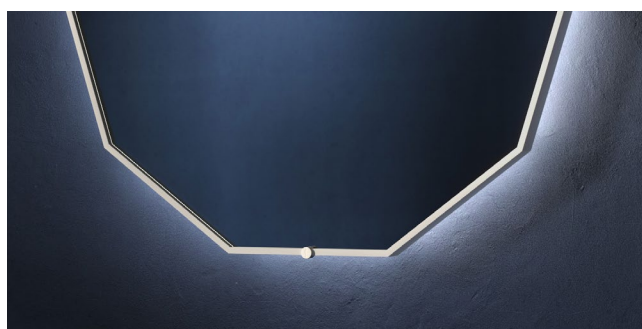


Voir page **34** pour les détails techniques
See page **34** for technical details
Zie bladzijde **34** voor technische details

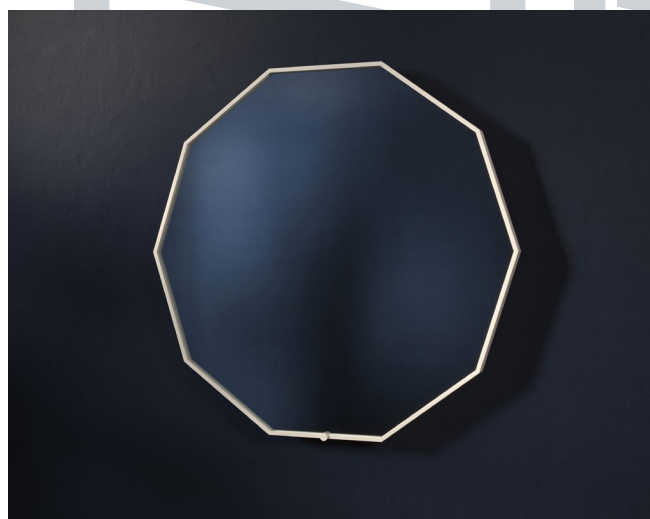

Angular White : 4 dimensions



*Scannez
et découvrez !*



PRADEL PREMIUM

MIROIRS LUMINEUX | LIGHTING MIRRORS | LICHTGEVENDE SPIEGELS

DUNE




*Scannez
et découvrez !*




Voir page **35** pour les détails techniques

See page **35** for technical details

Zie bladzijde **35** voor technische details

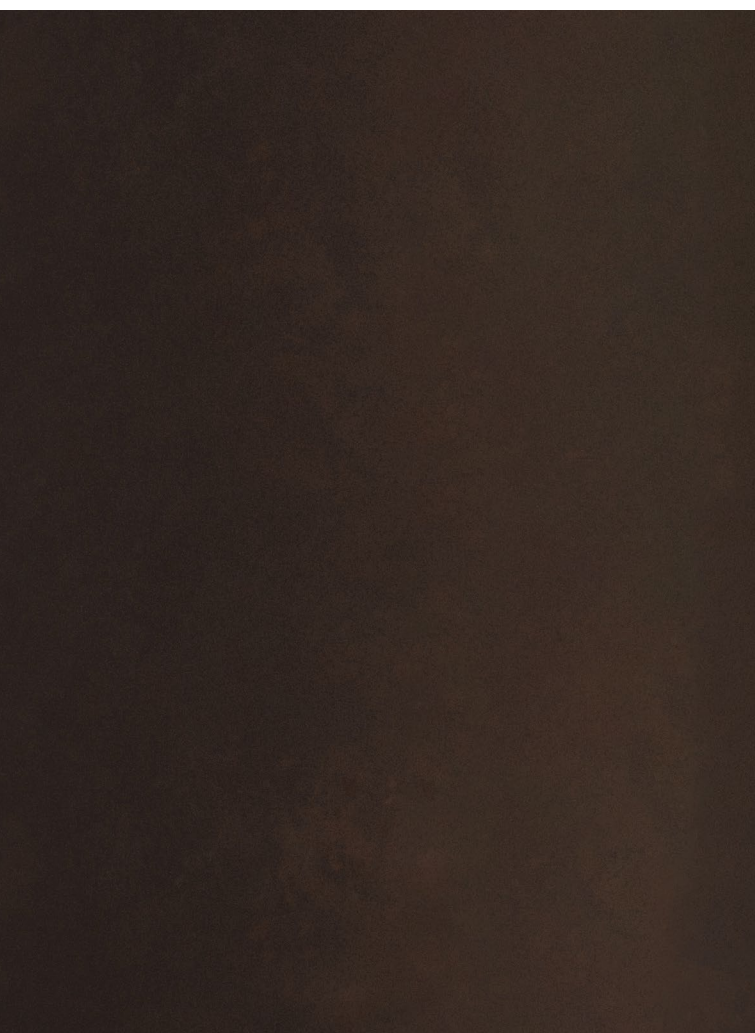

Dune : 1 à 3 bandeaux modulables

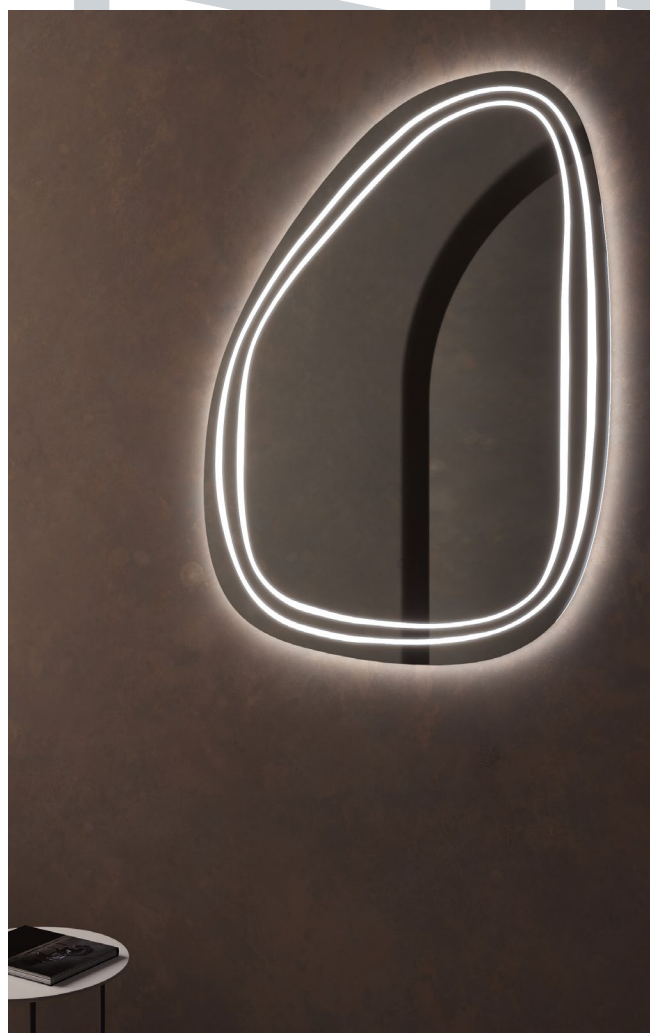

FR. Caractéristiques principales :

- Miroir épaisseur 5 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Bord polis éclairés par une bande acrylique
- Touche sensitive avec variateur d'intensité et de couleur : 3000/4000/6000°K
- Source d'éclairage invisible et modulable sur 3 niveaux
- Film anti-éclat
- Réversible
- Fixations incluses
- Hors volume
- Durée de vie LED : 30000 h
- Classe I - IP44

EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken

- Mirror thickness: 5mm | Spiegel 5mm dik
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- Polished edges illuminated by an acrylic strip | Gepolijste randen Gepolijste randen verlicht door een acrylstrip
- Touch-sensitive button with dimmer and colour control: 3000/4000/6000°K | Aan raakgevoelige knop met dimmer en kleurregeling: 3000/4000/6000°K
- Invisible, 3-level dimmable light source | Onzichtbare, dimbare lichtbron met 3 niveaus
- Safety back film | Anti-verbrijzelende film
- Reversible | Omkeerbaar
- Fixings included | Bevestigingen inbegrepen
- Off volume | Zonder volume
- LED lifetime: 30000h | Levensduur LED: 30000u
- Class I - IP44 | Klasse I - IP44

PRADEL PREMIUM

MIROIRS LUMINEUX | LIGHTING MIRRORS | LICHTGEVENDE SPIEGELS

AWAY




FR. Caractéristiques principales :

- 2 modèles
- Miroir argent épaisseur 5 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Bord polis éclairés par une bande acrylique
- Bande de sablage de 8mm
- Panneaux latéraux à double miroir entièrement rabattables
- Touche sensitive avec variateur d'intensité et de couleur : 3000/4000/6000°K
- Film anti-buée
- Film anti-éclat
- Fixations incluses
- Hors volume
- Durée de vie LED : 30000 h
- Classe I - IP44

EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken

- 2 models | 2 modellen
- Silver mirror thickness: 5mm | Zilveren spiegel, 5mm dik
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- Polished edges illuminated by an acrylic strip | Gepolijste randen verlicht door een acrylstrip
- 8mm sandblasting strip | 8mm zandstraalstrip
- Hinged side panels with double mirror | Scharnierende zijpanelen met dubbele spiegel
- Touch-sensitive button with dimmer and colour control: 3000/4000/6000°K | Aanraakgevoelige knop met dimmer en kleurregeling: 3000/4000/6000°K
- Defogger | Anti-damp folie
- Safety back film | Anti-verbrijzelende film
- Fixings included | Bevestigingen inbegrepen
- Off volume | Zonder volume
- LED lifetime: 30000h | Levensduur LED: 30000u
- Class I - IP44 | Klasse I - IP44

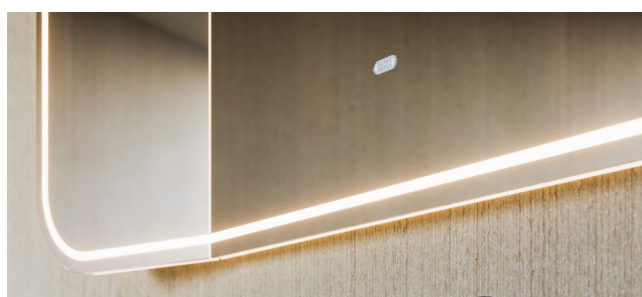


Away : finition coins arrondis

Voir page **35** pour les détails techniques
 See page **35** for technical details
 Zie bladzijde **35** voor technische details



Away : finition coins carrés

*Scannez
 et découvrez !*



ARTIK




FR. Caractéristiques principales :

- 2 dimensions
- Miroir argent épaisseur 3 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Structure en aluminium noir
- Portes à double miroir
- Charnières à fermeture progressive
- Bande acrylique LED de 30 mm autour des portes
- 2 niveaux de tablettes dont 1 en verre trempé
- Bloc prise intégré, avec ports USB & USB-C
- Compartiment réfrigéré :
 - Interrupteur on/off séparé
 - Températures de 10 à 25°C avec 3 niveaux de tablettes
 - Technologie de refroidissement par effet PELTIER (réfrigération à semi-conducteur)
 - Volume utile de 8,8 L
- Miroir grossissant x5 amovible et aimanté
- Bouton mécanique avec variateur d'intensité et de couleur : 3000-6500°K
- Film anti-buée
- Film anti-éclat
- Hors volume
- Durée de vie LED : 30000 h
- Fixations incluses
- Classe I - IP44

EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken

- 2 sizes | 2 maten
- Silver mirror thickness: 3mm | Zilveren spiegel, 3 mm dik
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- Black aluminum structure | Zwarte aluminium structuur
- Double mirror doors | Dubbele spiegeldeuren
- Soft-closing hinges | Softclosing scharnieren
- 30 mm LED acrylic strip around doors | 30 mm LED acrylstrip rond deuren
- 2 levels of shelves, 1 of which in tempered glass | 2 niveaus van planken, waarvan 1 in gehard glas
- Integrated socket with USB and USB-C ports | Geïntegreerd stopcontact met USB en USB-C-poorten
- Refrigerated compartment : | Gekoeld compartiment :
 - Separate on/off switch | - Aparte aan/uit-schakelaar
 - Temperatures from 10 to 25°C with 3 shelf levels | - Temperaturen van 10 tot 25°C met 3 schapniveaus
 - PELTIER effect cooling technology (solid-state refrigeration) | Koeltechnologie met PELTIER-effect (solid-state koeling)
 - 8.8L useful volume | - 8,8L nuttig volume
- Removable magnetic 5x magnifying mirror | Verwijderbare magnetische 5x vergrotende spiegel
- Mechanical knob with dimmer and colour control: 3000-6500°K | Mechanische knop met dimmer en kleurregeling: 3000-6500°K
- Defogger | Anti-damp folie
- Safety back film | Anti-verbrijzelende film
- Off volume | Zonder volume
- LED lifetime: 30000h | Levensduur LED: 30000u
- Fixings included | Bevestigingen inbegrepen
- Class I - IP44 | Klasse I - IP44

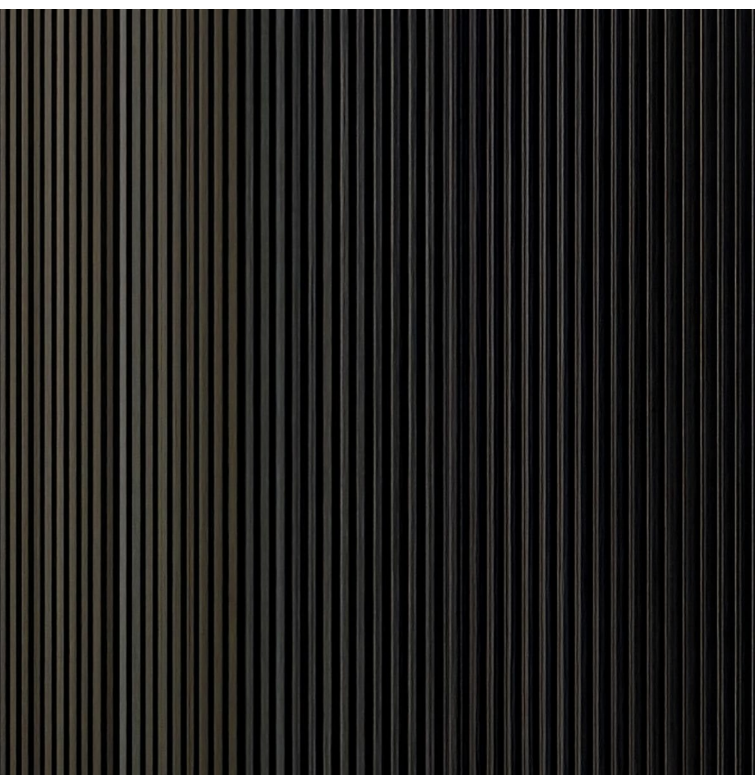

Artik : 2 dimensions



Artik : compartiment réfrigéré intégré de 8,8L



Artik : Technologie de refroidissement par effet PELTIER

Voir page **36** pour les détails techniques
 See page **36** for technical details
 Zie bladzijde **36** voor technische details



Artik : miroir grossissant amovible x5



PRADEL PREMIUM

MIROIRS COSMÉTIQUES | COSMETIC MIRRORS | COSMETISCHE SPIEGELS

OZAKA



FR. Caractéristiques principales :

- Miroirs cosmétiques non lumineux
- 3 modèles
- Taille du miroir : 18,5 x 18,5 cm
- Miroir aluminium épaisseur 2 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Finitions chromée ou noire mat
- Grossissant : x5
- Hauteur ajustable pour les miroirs sur pied
- Orientable
- Film anti-éclat
- Matériaux :
 - Miroir à fixer : zinc et abs
 - Miroir à poser : laiton et abs
 - Miroir sur barre : zinc, abs, acier inoxydable et aluminium

EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken

- Non-luminous cosmetic mirrors | Niet-lichtgevende cosmeticaspiegels
- 3 models | 3 modellen
- Mirror size: 18.5 x 18.5 cm | Afmeting spiegel: 18,5 x 18,5 cm
- 2mm thick aluminum mirror | 2 mm dikke aluminium spiegel
- Lead-free/copper-free mirror | Loodvrije/kopervrije spiegel
- Chrome or matt black finish | Chroom of matzwarte afwerking
- Magnification: x5 | Vergroting: x5
- Adjustable height for free-standing mirrors | Verstelbare hoogte voor vrijstaande spiegels
- Adjustable | Verstelbaar
- Safety back film | Anti-verbrijzelende film
- Materials | Materialen :
 - Fixing mirror: zinc and abs | Bevestigingsspiegel zinc en abs
 - Free-standing mirror: brass and abs | Vrijstaande spiegel: messing en abs
 - Bar-mounted mirror: zinc, abs, stainless steel and aluminium | Staande spiegel: zinc, abs, rvs en aluminium



Ozaka à poser : finition noire mat



Ozaka à poser : finition chromée

Voir page **37** pour les détails techniques
 See page **37** for technical details
 Zie bladzijde **37** voor technische details



Ozaka sur barre : finition chromée



Ozaka à fixer : finition noire mat



FUJI



FR. Caractéristiques principales :

- Miroirs cosmétiques non lumineux
- 3 modèles
- Taille du miroir : D.20 cm
- Miroir aluminium épaisseur 2 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Finitions chromée ou noire mat (sur demande dorée et canon de fusil)
- Grossissant : x5
- Hauteur ajustable pour les miroirs sur pied
- Orientable
- Film anti-éclat
- Matériaux :
 - Miroir à fixer : zinc et abs
 - Miroir à poser : laiton et abs
 - Miroir sur barre : zinc, abs, acier inoxydable et aluminium

EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken

- Non-luminous cosmetic mirrors | Niet-lichtgevende cosmeticspiegels
- 3 models | 3 modellen
- Mirror size : D.20 cm | Afmeting spiegel : D.20 cm
- 2mm thick aluminum mirror | 2mm dikke aluminium spiegel
- Lead-free/copper-free mirror | Loodvrije/kopervrije spiegel
- Chrome or matt black finish | Chroom of matzwarte afwerking (on request, gold and gunmetal finish | op aanvraag, afwerking Pistool metaal)
- Magnification: x5 | Vergroting: x5
- Adjustable height for standing mirrors | Verstelbare hoogte voor staande spiegels
- Adjustable | Verstelbaar
- Safety back film | Anti-verbrijzelende film
- Materials | Materialen :
 - Fixing mirror: zinc and abs | Bevestigingsspiegels: zink en abs
 - Free-standing mirror: brass and abs | Vrijstaande spiegel: messing en abs
 - Bar-mounted mirror: zinc, abs, stainless steel and aluminium | Staande spiegel: zink, abs, rvs en aluminium



Fuji à fixer : finition noire mat



Fuji à poser : finition chromée



Fuji : 4 finitions*



Fuji sur barre : finition chromée



Fuji à poser : finition dorée*



Fuji à fixer : finition canon de fusil*

*Scannez
et découvrez !*



Voir page **38** pour les détails techniques
See page **38** for technical details
Zie bladzijde **38** voor technische details

*Finitions dorée et canon de fusil, sur demande

PRADEL PREMIUM

MIROIRS COSMÉTIQUES | COSMETIC MIRRORS | COSMETISCHE SPIEGELS

KYOTO



Kyoto à poser : finition noire mat

*Scannez
et découvrez !*



*Finitions dorée et canon de fusil, sur demande,

Voir page **39** pour les détails techniques

See page **39** for technical details

Zie bladzijde **39** voor technische details



Kyoto : 4 finitions*



Kyoto à poser : finition chromée



Kyoto à fixer : finition canon de fusil*

FR. Caractéristiques principales :

- Miroirs cosmétiques lumineux
- 2 modèles
- Taille du miroir : D.18,4 cm
- Miroir aluminium épaisseur 2 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Finitions chromée ou noire mat (sur demande dorée et canon de fusil)
- Contour LED en acrylique
- Extinction automatique de la LED au bout de 30 minutes
- Touche sensitive avec variateur de couleur : 3000-5700°K
- Grossissant : x5
- Orientable
- Film anti-éclat
- Matériaux :
 - Miroir à fixer : zinc, laiton et acrylique
 - Miroir à poser : laiton et acrylique
- Durée de vie LED : 30000h
- Hors volume
- Classe 1 + IP44 pour les miroirs à fixer
- Classe 2 + IP20 pour les miroirs à poser

EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken

- Illuminated cosmetic mirrors | Verlichte cosmeticaspiegels
- 2 models | 2 modellen
- Mirror size : D.18.4 cm | Afmeting spiegel : D.18,4 cm
- 2mm thick aluminum mirror | 2 mm dikke aluminium spiegel
- Lead-free/copper-free mirror | Loodvrije/kopervrije spiegel
- Chrome or matt black finish | Chroom of matzwarte afwerking (on request, gold and gunmetal finish | op aanvraag, afwerking Pistool metaal)
- Acrylic LED surround | Acryl LED rand
- LED automatically switches off after 30 minutes | LED schakelt automatisch uit na 30 minuten
- Touch-sensitive button with color dimmer: 3000-5700°K | Aanraakgevoelige knop met kleurdimmer: 3000-5700°K
- Magnification: x5 | Vergroting: x5
- Adjustable | Instelbaar
- Safety back film | Anti-verbrijzelende film
- Materials | Materialen :
 - Fixing mirror: zinc, brass and acrylic | Bevestigingsspiegel: zink, messing en acryl
 - Free-standing mirror: brass and acrylic | Vrijstaande spiegel: messing en acryl
- LED lifetime: 30000h | Levensduur LED: 30000u
- Out of volume | Buiten volume
- Class 1 + IP44 for fixed mirrors | Klasse 1 + IP44 voor vaste spiegels
- Class 2 + IP20 for free-standing mirrors | Klasse 2 + IP20 voor vrijstaande spiegels

KOBE



FR. Caractéristiques principales :


- Miroir cosmétique lumineux
- Taille du miroir : D.16 cm
- Miroir aluminium épaisseur 2 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Miroir cosmétique LED rechargeable à fixer sur bras ou sur pied
- Finition chromée
- Batterie lithium - autonomie 7-8 heures
- Bouton avec variateur de couleur : 3000-5700°K
- Grossissant : x5
- Film anti-éclat
- Matériaux :
 - Miroir cosmétique : laiton et acrylique
 - Bras fixation murale : zinc et laiton
 - Pied pose libre : laiton
- Hors volume
- Classe II

EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken

- Illuminated cosmetic mirror | Verlichte cosmeticaspiegel
- Mirror size: Ø16cm | Afmeting spiegel : Ø16 cm
- 2mm-thick aluminum mirror | 2 mm dikke aluminium spiegel
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- Rechargeable LED cosmetic mirror for mounting on arm or stand | Oplaadbare LED cosmeticaspiegel voor montage op arm of standaard
- Chrome finish | Chromen afwerking
- Lithium battery - autonomy 7-8 hours | Lithiumbatterij - werkt 7-8 uur
- Button with color dimmer : 3000-5700°K | Knop met kleurdimmer : 3000-5700°K
- Magnifying: x5 | Vergroting: x5
- Safety back film | Anti-verbrijzelende film
- Materials | Materiaal :
 - Cosmetic mirror: brass and acrylic | Cosmeticaspiegel: messing en acryl
 - Wall-mounted arm: zinc and brass | Wandarm: zink en messing
 - Free-standing base: brass | Vrijstaande voet: messing
- Out of volume | Buiten volume
- Class II | Klass II



Kobe miroir seul

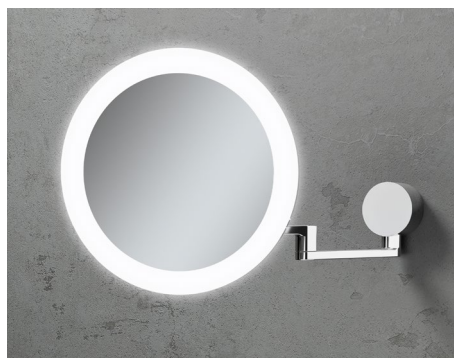

Kobe à fixer

Voir page **40** pour les détails techniques
 See page **40** for technical details
 Zie bladzijde **40** voor technische details



Kobe à poser

*Scannez
et découvrez !*



PRADEL PREMIUM

MIROIRS COSMÉTIQUES | COSMETIC MIRRORS | COSMETISCHE SPIEGELS

NIKKO




FR. Caractéristiques principales :

- Miroirs cosmétiques lumineux
- 2 modèles
- Taille du miroir : 18,5 x 18,5 cm / D.20cm
- Miroir aluminium épaisseur 2 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Finition chromée
- Éclairage sous bande de sablage
- Touche sensitive avec variateur d'intensité
- Température de couleur : 5400°K
- Grossissant : x5
- Orientable
- Film anti-éclat
- Matériaux : zinc et abs
- Hors volume
- Classe I - IP44

EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken

- Illuminated cosmetics mirrors | Verlichte cosmeticaspiegels
- 2 models | 2 modellem
- Mirror size: 18.5 x 18.5cm/ D.20cm | Afmetingen spiegel: 18,5 x 18,5 cm / D.20cm
- 2mm-thick aluminum mirror | 2mm dikke aluminium spiegel
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- Chrome finish | Chromen afwerking
- Sandblasting strip lighting | Zandstralen stripverlichting
- Touch-sensitive button with intensity dimmer | Aanraakgevoelige knop met dimmer
- Color temperature : 5700°K | Kleurdimmer : 5700°K
- Magnifying: x5 | Vergroting: x5
- Adjustable | Verstelbar
- Safety back film | Anti-verbrijzelende film
- Materials: zinc and abs | Materialen: zink en abs
- Out of volume | Buiten volume
- Class I - IP44 | Class I | Klass I - IP44

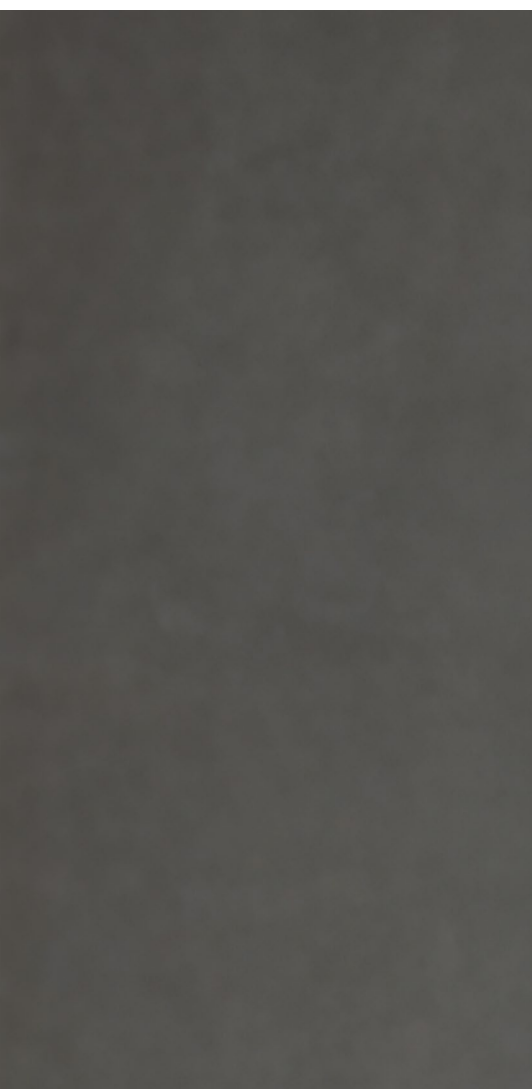

Nikko Carré : finition chromée



Nikko Rond : finition chromée

Voir page **40** pour les détails techniques
See page **40** for technical details
Zie bladzijde **40** voor technische details




MIROIRS LUMINEUX | LIGHTING MIRRORS | LICHTGEVENDE SPIEGELS


SHADOW

P.8


Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.
P900184	SHADOW OVALE 60	3283429001842	H90 x L60 x P4 cm	11 kg	1440	24 W
P900185	SHADOW OVALE 90	3283429001859	H180 x L90 x P4 cm	31,5 kg	2610	43,5 W
P900186	SHADOW ROND D.60	3283429001866	H60 x L60 x P4 cm	7 kg	1140	19 W
P900187	SHADOW ROND D.80	3283429001873	H80 x L80 x P4 cm	12,6 kg	1500	25 W
P900188	SHADOW ROND D.100	3283429001880	H100 x L100 x P4 cm	19,8 kg	1890	31,5 W
P900189	SHADOW ROND D.120	3283429001897	H120 x L120 x P4 cm	28,9 kg	2280	38 W
P900190	SHADOW ROND D.140	3283429001903	H140 x L140 x P4 cm	38,5 kg	2640	44 W
P900191	SHADOW EYE 150	3283429001910	H150 x L70 x P44 cm	15 kg	2112	26,4 W
P900192	SHADOW EYE 90	3283429001927	H90 x L60 x P36 cm	10,2 kg	1824	22,8 W
P900193	SHADOW RECTANGLE 80	3283429001934	H160 x L80 x P4 cm	30,7 kg	2304	48 W
P900194	SHADOW CARRÉ 100	3283429001941	H100 x L100 x P4 cm	23,6 kg	1920	40 W
P900195	SHADOW CARRÉ 120	3283429001958	H120 x L120 x P4 cm	33 kg	2304	48 W




NEW Réf.P900184
90 x 60 cm

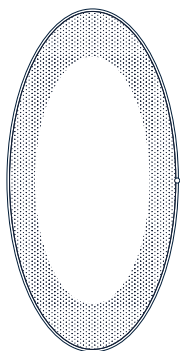


NEW Réf. P900185
180 x 90 cm




NEW Réf. P900186
Ø60cm




NEW Réf. P900187
Ø80 cm




NEW Réf.P900188
Ø100 cm




NEW Réf. P900189
Ø120 cm




NEW Réf. P900190
Ø140 cm




NEW Réf. P900191
150 x 70 cm




NEW Réf. P900192
90 x 60 cm



NEW Réf.P900193
160 x 80 cm



NEW Réf.P900194
100 x 100 cm



NEW Réf.P900195
120 x 120 cm

PULSE

P.10

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.
P900197	PULSE BLACK 60	3283429001972	H70 x L60 x P4 cm	7,4 kg	1854	14,2 W
P900198	PULSE BLACK 80	3283429001989	H70 x L80 x P4 cm	9,8 kg	2142	16,4 W
P900199	PULSE BLACK 100	3283429001996	H70 x L100 x P4 cm	12 kg	2430	18,6 W
P900200	PULSE BLACK 120	3283429002009	H70 x L120 x P4 cm	14,4 kg	2718	20,8 W
P900205	PULSE BLACK D.60	3283429002054	H60 x L60 x P5 cm	3,8 kg	980	27,6 W
P900206	PULSE BLACK D.80	3283429002061	H80 x L80 x P5 cm	6,3 kg	1306	48,7 W
P900207	PULSE BLACK D.100	3283429002078	H100 x L100 x P5 cm	11 kg	1630	84,8 W
P900208	PULSE BLACK D.120	3283429002085	H120 x L120 x P5 cm	14,6 kg	1956	113,2 W
P900202	PULSE BLACK OBLONG 45	3283429002023	H90 x L45 x P4 cm	5,8 kg	1100	38,6 W
P900209	PULSE WHITE D.60	3283429002092	H60 x L60 x P5 cm	3,8 kg	980	27,6 W
P900210	PULSE WHITE D.80	3283429002108	H80 x L80 x P5 cm	6,3 kg	1306	48,7 W
P900211	PULSE WHITE D.100	3283429002115	H100 x L100 x P5 cm	11 kg	1630	84,8 W
P900212	PULSE WHITE D.120	3283429002122	H120 x L120 x P5 cm	14,6 kg	1956	113,2 W
P900204	PULSE WHITE OBLONG 45	3283429002047	H90 x L45 x P4 cm	5,8 kg	1100	38,6 W
P900213	PULSE GOLD D.60	3283429002139	H60 x L60 x P5 cm	3,8 kg	980	27,6 W
P900214	PULSE GOLD D.80	3283429002146	H80 x L80 x P5 cm	6,3 kg	1306	48,7 W
P900215	PULSE GOLD D.100	3283429002153	H100 x L100 x P5 cm	11 kg	1630	84,8 W
P900216	PULSE GOLD D.120	3283429002160	H120 x L120 x P5 cm	14,6 kg	1956	113,2 W
P900203	PULSE GOLD OBLONG 45	3283429002030	H90 x L45 x P4 cm	5,8 kg	1105	44,4 W




NEW Réf. P900197
70 x 60 cm



NEW Réf. P900198
70 x 80 cm



NEW Réf. P900199
70 x 100 cm



NEW Réf. P900200
70 x 120 cm




NEW Réf.P900202
90 x 45 cm




NEW Réf.P900203
90 x 45 cm




NEW Réf.P900204
90 x 45 cm




NEW Réf.P900205
Ø60 cm




NEW Réf.P900206
Ø80 cm




NEW Réf.P900207
Ø100 cm




NEW Réf.P900208
Ø120 cm




NEW Réf.P900209
Ø60 cm




NEW Réf. P900210
Ø80 cm




NEW Réf. P900211
Ø100 cm




NEW Réf.P900212
Ø120 cm




NEW Réf.P900213
Ø60 cm



NEW Réf. P900214
Ø80 cm



NEW Réf. P900215
Ø100 cm




NEW Réf. P900216
Ø120 cm


ANGULAR

P.12


Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.
P900217	ANGULAR BLACK 60	3283429002177	H60 x L60 x P4 cm	5,4 kg	1200	41,3 W
P900218	ANGULAR BLACK 80	3283429002184	H80 x L80 x P4 cm	8,4 kg	1350	66,5 W
P900219	ANGULAR BLACK 100	3283429002191	H100 x L100 x P4 cm	14 kg	2250	94,5 W
P900220	ANGULAR BLACK 120	3283429002207	H120 x L120 x P4 cm	20 kg	2700	115,1 W
P900221	ANGULAR BLACK 140	3283429002214	H140 x L140 x P4 cm	26,6 kg	3150	156,6 W
P900222	ANGULAR WHITE 60	3283429002221	H60 x L60 x P4 cm	5,4 kg	1200	41,3 W
P900223	ANGULAR WHITE 80	3283429002238	H80 x L80 x P4 cm	8,4 kg	1350	66,5 W
P900224	ANGULAR WHITE 100	3283429002245	H100 x L100 x P4 cm	14 kg	2250	94,5 W
P900225	ANGULAR WHITE 120	3283429002252	H120 x L120 x P4 cm	20 kg	2700	115,1 W




NEW Réf. P900217
60 x 60 cm




NEW Réf. P900218
80 x 80 cm




NEW Réf. P900219
100 x 100 cm




NEW Réf. P900220
120 x 120 cm




NEW Réf. P900221
140 x 140 cm




NEW Réf. P900222
60 x 60 cm



NEW Réf. P900223
80 x 80 cm



NEW Réf. P900224
100 x 100 cm




NEW Réf. P900225
120 x 120 cm

DUNE

P.14

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.
P900226	DUNE 90	3283429002269	H120 x L90 x P4 cm	12 kg	8544	106,8 W




NEW Réf. P900226
120 x 90 cm


AWAY

P.16

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.
P900227	AWAY ARRONDI 65	3283429002276	H65 x L120 x P4.5 cm	15,5 kg	2448	68,9 W
P900228	AWAY 65	3283429002283	H65 x L120 x P4.5 cm	15,5 kg	2376	67,9 W




NEW Réf. P900227
65 x 120 cm




NEW Réf. P900228
65 x 120 cm

ARMOIRES DE TOILETTE | BATHROOM CABINETS | BADKAMERMEUBELS

ARTIK							P.18
Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.	Autres caractéristiques Others features Andere kenmerken
P930019	ARTIK 80	3283429300198	H78.4 x L80 x P17.7 cm	27 kg	3350	33 W	2 portes 43 cm + 29,7 cm 2 doors 43 cm + 29,7 cm 2 deuren 43 cm + 29,7 cm
P930025	ARTIK 100	3283429300259	H78.4 x L100 x P17.7 cm	33.2 kg	3950	40 W	3 portes 2 x 29,7 cm + 1 x 33,1 cm 3 doors 2 x 29,7 cm + 1 x 33,1 cm 3 deuren 2 x 29,7 cm + 1 x 33,1 cm



NEW Réf. P930019
 78,4 x 80 cm




NEW Réf. P930025
 78,4 x 100 cm

MIROIRS COSMÉTIQUES | COSMETIC MIRRORS | COSMETISCHE SPIEGELS
 MIROIRS NON -LUMINEUX | NON-ILLUMINATED MIRRORS | NIET-LICHTGEVENDE SPIEGELS

OZAKA

P.20


Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht
P920010	OZAKA CHROME AF	3283429200108	H20 x L20 x P7-31 cm	0,9 kg
P920011	OZAKA BLACK AF	3283429200115	H20 x L20 x P7-31 cm	0,9 kg
P920012	OZAKA CHROME AP	3283429200122	H35-45 x L20 x P13 cm	1,1 kg
P920013	OZAKA BLACK AP	3283429200139	H35-45 x L20 x P13 cm	1,1 kg
P920014	OZAKA CHROME ASB	3283429200146	H52 x L20 x P18 cm	1,1 kg
P920015	OZAKA BLACK ASB	3283429200153	H52 x L20 x P18 cm	1,1 kg




Réf. P920010
20 x 20 cm




Réf. P920011
20 x 20 cm




Réf. P920012
35-45 x 20 cm



Réf. P920013
35-45 x 20 cm



Réf. P920014
52 x 20 cm




Réf. P920015
52 x 20 cm

AF : à fixer | wall fixing | met wandbevestiging


AP : à poser | free standing | vrijstaande

ASB : ajustable sur barre | adjustable on bar | verstelbare op stang


FUJI			P.22	
Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht
P920016	FUJI CHROME AF	3283429200160	H21 x L21 x P7-31 cm	0,9 kg
P920017	FUJI BLACK AF	3283429200177	H21 x L21 x P7-31 cm	0,9 kg
P920026	FUJI GOLD AF*	3283429200269	H21 x L21 x P7-31 cm	0,9 kg
P920027	FUJI GUN METAL AF*	3283429200276	H21 x L21 x P7-31 cm	0,9 kg
P920018	FUJI CHROME ASB	3283429200184	H52 x L21 x P17 cm	1 kg
P920019	FUJI BLACK ASB	3283429200191	H52 x L21 x P17 cm	1 kg
P920020	FUJI CHROME AP	3283429200207	H46 x L21 x P14 cm	1,1 kg
P920021	FUJI BLACK AP	3283429200214	H36-46 x L21 x P14 cm	1,1 kg
P920028	FUJI GOLD AP*	3283429200283	H36-46 x L21 x P14 cm	1,1 kg
P920025	FUJI GUN METAL AP*	3283429200252	H36-46 x L21 x P14 cm	1,1 kg




Réf. P920016
 Ø21 cm




Réf. P920017
 Ø21 cm




Réf. P920026*
 Ø21 cm



Réf. P920027*
 Ø21 cm




Réf. P920018
 52 x 21 cm



Réf. P920019
 52 x 21 cm



Réf. P920020
 36-46 x 21 cm



Réf. P920021
 36-46 x 21 cm



Réf. P920028*
 36-46 x 21 cm



Réf. P920025*
 36-46 x 21 cm


MIROIRS COSMÉTIQUES | COSMETIC MIRRORS | COSMETISCHE SPIEGELS

MIROIRS LUMINEUX | LIGHTING MIRRORS | LICHTGEVENDE SPIEGELS


KYOTO

P.24


Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.
P920001	KYOTO CHROME AF	3283429200016	H20 x L20 x P11-38 cm	1,7 kg	418	4,5 W
P920002	KYOTO BLACK AF	3283429200023	H20 x L20 x P11-38 cm	1,7 kg	418	4,5 W
P920029	KYOTO GOLD AF*	3283429200290	H20 x L20 x P11-38 cm	1,7 kg	418	4,5 W
P920024	KYOTO GUN METAL AF*	3283429200245	H20 x L20 x P11-38 cm	1,7 kg	418	4,5 W
P920003	KYOTO CHROME AP	3283429200030	H34 x L20 x P13 cm	2,4 kg	418	4,5 W
P920004	KYOTO BLACK AP	3283429200047	H34 x L20 x P13 cm	2,4 kg	418	4,5 W
P920023	KYOTO GOLD AP*	3283429200238	H34 x L20 x P13 cm	2,4 kg	418	4,5 W
P920030	KYOTO GUN METAL AP*	3283429200306	H34 x L20 x P13 cm	2,4 kg	418	4,5 W




Réf. P920001
Ø20 cm



Réf. P920002
Ø20 cm



Réf. P920029*
Ø20 cm



Réf. P920024*
Ø20 cm



Réf. P920003
34 x 20 cm



Réf. P920004
34 x 20 cm



Réf. P920023*
34 x 20 cm



Réf. P920030*
34 x 20 cm

AF : à fixer | wall fixing | met wandbevestiging

AP : à poser | free standing | vrijstaande

ASB : ajustable sur barre | adjustable on bar | verstelbare op stang

*Finitions dorée et canon de fusil, sur demande


KOBE

P.26

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.
P920005	KOBE CHROME	3283429200054	H20 x L20 x P10 cm	1,1 kg	488	4,5 W
P920006	BRAS KOBE AF	3283429200061	H8 x L6 x P3-26 cm	0,5 kg	/	/
P920007	PIED KOBE AP	3283429200078	H23 x L12 x P12 cm	1,7 kg	/	/



Réf. P92005
Ø20 cm



Réf. P92006
8 x 6 x 26 cm




Réf. P92007
23 x 12 x 12 cm


NIKKO

P.28

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.
P920008	NIKKO CARRE CHROME AF	3283429200085	H20 x L20 x P11-38 cm	1,3 kg	225	4,5 W
P920009	NIKKO ROND CHROME AF	3283429200092	H21 x L21 x P11-38 cm	1,3 kg	488	4,5 W



Réf. P920008
20 x 20 cm



Réf. P920009
Ø21 cm

AF : à fixer | wall fixing | met wandbevestiging

AP : à poser | free standing | vrijstaande

ASB : ajustable sur barre | adjustable on bar | verstelbare op stang



MIROIRS LUMINEUX

LIGHTING MIRRORS

LICHTGEVENDE SPIEGELS

Fusion	44
Elbe	46
Opera	48
Stellar	50
Hypnos	52
Augusta	56
Sunrise	58
Bloom	60
Studio	62
Atelier White	64
Atelier Black	66
Prism	68
Galet	70
Plazza	72
Halo	74
Barbier	76
Music	78
Moon	80
Triptyque	82
Ambiance	84
Horizon	86

Descriptions techniques	88
--------------------------------	-----------


Technical descriptions

Technische beschrijvingen



FUSION



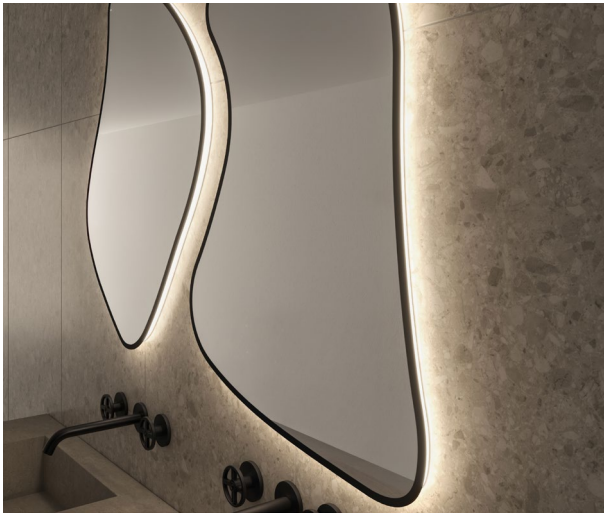

FR. Caractéristiques principales :

- 2 dimensions
- Miroir argent épaisseur 4 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Contour sérigraphié noir de 10 mm sous verre
- Formes complémentaires pour un ensemble asymétrique
- Température de couleur : 4500°K
- Connexion directe au secteur

- Rétroéclairage
- Film anti-buée
- Film anti-éclat
- Fixations incluses
- Volume 2 + hors volume
- Durée de vie LED : 30000 h
- Classe II - IP44

Scannez
et découvrez !




EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken

- 2 sizes | 2 maten
- Silver mirror thickness: 4mm | Zilveren spiegel, 4mm dik
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- 10 mm black silk-screened outline under glass | 10 mm zwarte gezeefdrukte omtrek onder glas
- Complementary shapes for an asymmetrical set | Complementaire vormen voor een asymmetrische set
- Colour temperature: 4500°K | Kleurtemperatuur: 4500°K
- Direct mains connection | Directe netaansluiting

- Backlighting | Achtergrondverlichting
- Defogger | Anti-damp folie
- Safety back film | Anti-verbrijzelende film
- Fixings included | Bevestigingen inbegrepen
- Volume 2 + off volume | Volume 2 + zonder volume
- LED lifetime: 30000h | Levensduur LED: 30000u
- Class II - IP44 | Klasse II - IP44

Voir page **88** pour les détails techniques | See page **88** for technical details | Zie bladzijde **88** voor technische details



NEW Réf. P900178
90 x 65 cm



NEW Réf. P900179
90 x 60 cm

ELBE





FR. Caractéristiques principales :

- 2 dimensions
- Miroir argent épaisseur 4 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Bandeau acrylique LED autour du miroir
- Cadre aluminium - canon de fusil
- 3 touches sensibles :
 - Interrupteur on/off avec variateur d'intensité
 - Variateur de couleur : 3000/4500/6500°K
 - Fonction anti-buée

- Film anti-buée
- Film anti-éclat
- Fixations incluses
- Volume 2 + hors volume
- Durée de vie LED : 30000 h
- Classe II - IP44

Scannez
et découvrez !




EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken


- 2 sizes | 2 maten
- Silver mirror thickness: 4mm | Zilveren spiegel, 4mm dik
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- Acrylic LED strip around the mirror | Acryl LED-strip rond de spiegel
- Aluminum frame - Gun metal | Aluminium frame - Pistool metaal
- 3 touch-sensitive buttons : | 3 aanraakgevoelige knoppen :
 - On/off switch with dimmer | Aan/uit schakelaar met dimmer
 - Colour dimmer: 3000/4500/6500°K | Kleurdimmer: 3000/4500/6500°K
 - Defogger function | Anti-condens functie

- Defogger | Anti-damp folie
- Safety back film | Anti-verbrijzelende film
- Fixings included | Bevestigingen inbegrepen
- Volume 2 + off volume | Volume 2 + zonder volume
- LED lifetime: 30000h | Levensduur LED: 30000u
- Class II - IP44 | Klasse II - IP44

Voir page **88** pour les détails techniques | See page **88** for technical details | Zie bladzijde **88** voor technische details




NEW Réf. P900180
81,5 x 81 cm



NEW Réf. P900181
113,7 x 114,5 cm

OPERA



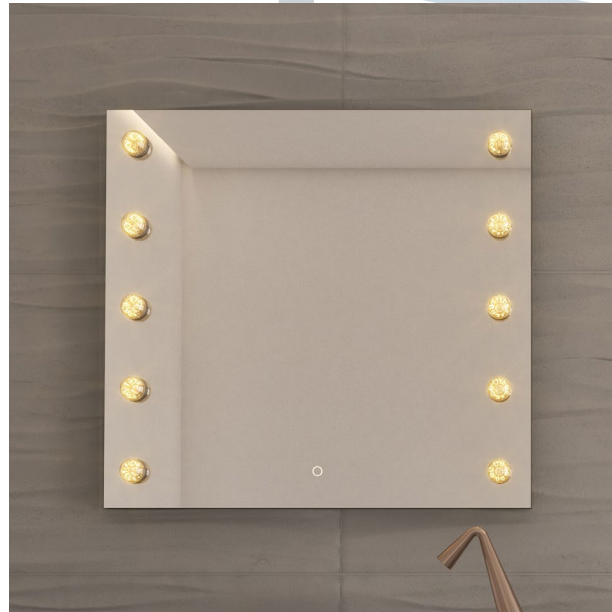

FR. Caractéristiques principales :

- Miroir argent épaisseur 5 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Cadre aluminium – bronze
- Touche sensitive avec variateur d'intensité
- Température de couleur : 4500°K
- Éclairage avec 10 ampoules LED à filaments fournies

- Film anti-buée
- Film anti-éclat
- Fixations incluses
- Volume 2 + hors volume
- Durée de vie LED : 25000 h
- Classe II – IP44

Scannez
et découvrez !




EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken

- Silver mirror thickness: 5mm | Zilveren spiegel, 5mm dik
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- Aluminum frame – bronze | Aluminium frame – brons
- Touch-sensitive button with intensity dimmer | Aanraakgevoelige knop met dimmer
- Colour temperature: 4500°K | Kleurtemperatuur: 4500°K
- Illumination with 10 LED filament bulbs supplied | Verlichting met 10 meegeleverde LED gloeilampen

- Defogger | Anti-damp folie
- Safety back film | Anti-verbrijzelende film
- Fixings included | Bevestigingen inbegrepen
- Volume 2 + off volume | Volume 2 + zonder volume
- LED lifetime: 25000h | Levensduur LED: 25000u
- Class II – IP44 | Klasse II – IP44

Voir page **88** pour les détails techniques | See page **88** for technical details | Zie bladzijde **88** voor technische details




NEW

Réf. P900230
75 x 80 cm

MIROIRS LUMINEUX | LIGHTING MIRRORS | LICHTGEVENDE SPIEGELS

STELLAR



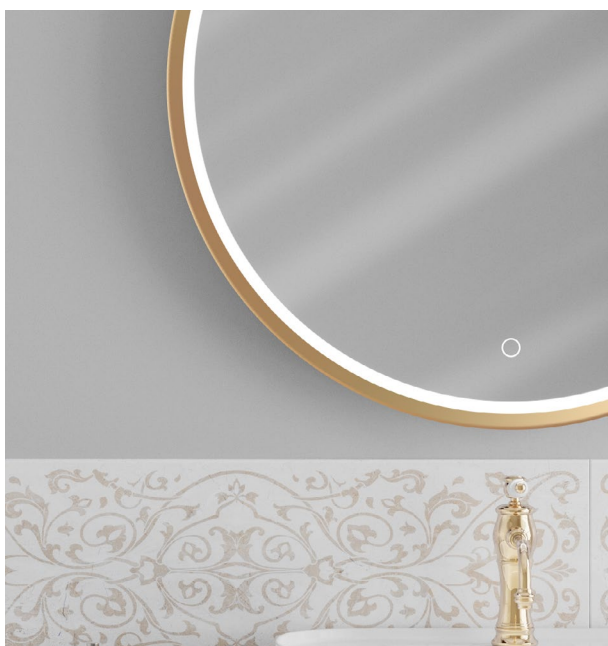

FR. Caractéristiques principales :

- 4 dimensions
- Miroir argent épaisseur 4 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Cadre aluminium - doré mat
- Bande de sablage de 20 mm autour du miroir
- Touche sensitive avec variateur d'intensité et de couleur : 2700-6500°K

- Film anti-buée
- Film anti-éclat
- Fixations incluses
- Volume 2 + hors volume
- Durée de vie LED : 30000 h
- Classe II - IP44

Scannez
et découvrez !




EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken


- 4 sizes | 4 maten
- Silver mirror thickness: 4mm | Zilveren spiegel, 4 mm dik
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- Aluminum frame - matt gold | Aluminium frame - mat goud
- 20mm sanding strip around the mirror | 20 mm zandstraalstrip rond spiegel
- Touch-sensitive button with intensity and colour dimmer: 2700-6500°K | Aanraakgevoelige knop met intensiteits- en kleurdimmer : 2700-6500°K

- Defogger | Anti-damp folie
- Safety back film | Anti-verbrijzelende film
- Fixings included | Bevestigingen inbegrepen
- Volume 2 + off volume | Volume 2 + zonder volume
- LED lifetime: 30000h | Levensduur LED: 30000u
- Class II - IP44 | Klasse II - IP44

Voir page **88** pour les détails techniques | See page **88** for technical details | Zie bladzijde **88** voor technische details



Réf. P900136
Ø60 cm



Réf. P900137
Ø80 cm



Réf. P900139
90 x 50 cm



NEW

Réf. P900174
100 x 50 cm

HYPNOS





FR. Caractéristiques principales :

- 7 dimensions arrondies
- Miroir argent épaisseur 5 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Température de couleur : 4500°K
- Connexion directe au secteur
- Rétroéclairage
- Film anti-buée

- Film anti-éclat
- Réversible
- Fixations incluses
- Volume 2 + hors volume
- Durée de vie LED : 30000 h
- Classe II - IP44

Scannez
et découvrez !




EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken


- 7 rounded sizes | 7 afgeronde maten
- Silver mirror thickness: 5mm | Zilveren spiegel 5mm dik
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- Colour temperature: 4500°K | Kleurtemperatuur : 4500°K
- Direct mains connection | Directe netaansluiting
- Backlighting | Achtergrondverlichting
- Defogger | Anti-damp folie

- Safety back film | Anti-verbrijzelende film
- Reversible | Omkeerbaar
- Fixings included | Bevestigingen inbegrepen
- Volume 2 + off volume | Volume 2 + zonder volume
- LED lifetime: 30000h | Levensduur LED: 30000u
- Class II - IP44 | Klasse II - IP44


Voir page **88** pour les détails techniques | See page **88** for technical details | Zie bladzijde **88** voor technische details




Réf. P900118
Ø60 cm



Réf. P900119
Ø80 cm



Réf. P900120
Ø100 cm



Réf. P900121
Ø120 cm



NEW Réf. P900175
100 x 50 cm




NEW Réf. P900176
100 x 50 cm



NEW Réf. P900177
80 x 60 cm

HYPNOS



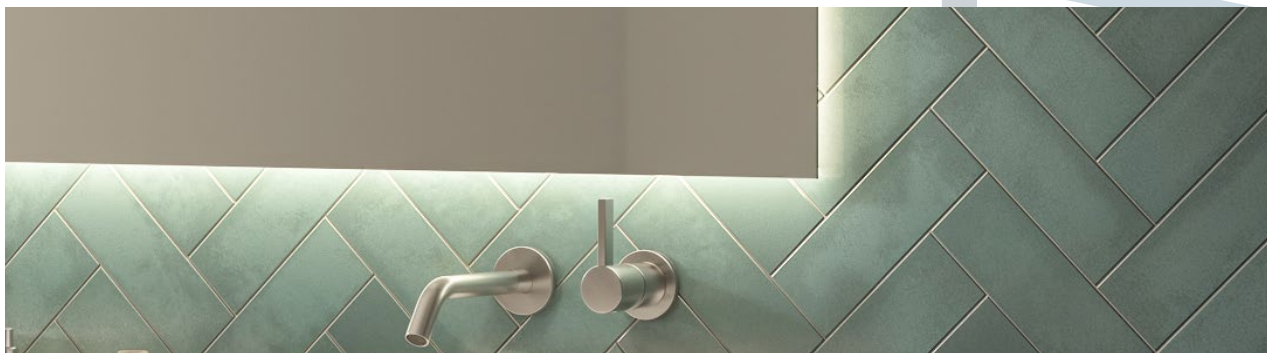

FR. Caractéristiques principales :

- 8 dimensions rectangulaires
- Miroir argent épaisseur 5 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Température de couleur : 4500°K
- Connexion directe au secteur
- Rétroéclairage
- Film anti-buée

- Film anti-éclat
- Réversible
- Fixations incluses
- Volume 2 + hors volume
- Durée de vie LED : 30000 h
- Classe II - IP44

Scannez
et découvrez !



EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken

- 8 sizes rectangular | 8 rechthoekige maten
- Silver mirror thickness: 5mm | Zilveren spiegel 5mm dik
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- Colour temperature: 4500°K | Kleurtemperatuur : 4500°K
- Direct mains connection | Directe netaansluiting
- Backlighting | Achtergrondverlichting
- Defogger | Anti-damp folie

- Safety back film | Anti-verbrijzelende film
- Reversible | Omkeerbaar
- Fixings included | Bevestigingen inbegrepen
- Volume 2 + off volume | Volume 2 + zonder volume
- LED lifetime: 30000h | Levensduur LED: 30000u
- Class II - IP44 | Klasse II - IP44


Voir page **88** pour les détails techniques | See page **88** for technical details | Zie bladzijde **88** voor technische details




Réf. P900122
70 x 60 cm




Réf. P900123
70 x 70 cm




Réf. P900124
70 x 80 cm




Réf. P900125
70 x 90 cm



Réf. P900126
70 x 100 cm



Réf. P900127
70 x 120 cm



Réf. P900128
70 x 140 cm





NEW

Réf. P900229
160 x 50 cm

AUGUSTA



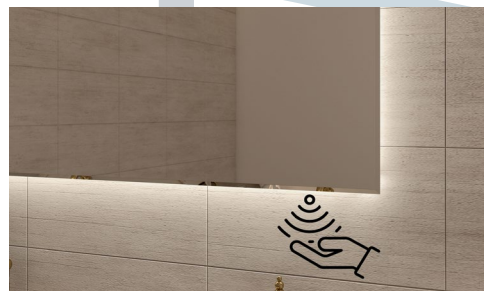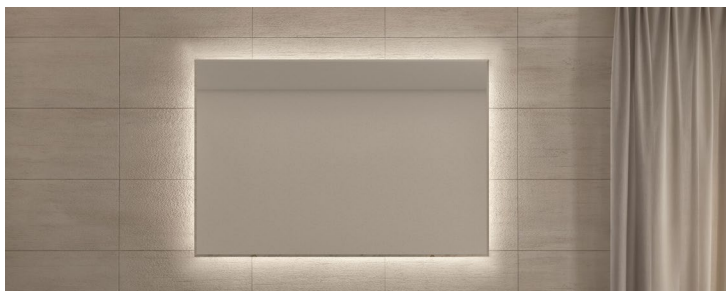

FR. Caractéristiques principales :

- 5 dimensions
- Miroir argent épaisseur 5 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Capteur infrarouge avec variateur de couleur : 2700-6500°K
- Rétroéclairage
- Bords biseautés de 10 mm
- Film anti-buée

- Film anti-éclat
- Réversible
- Fixations incluses
- Volume 2 + hors volume
- Durée de vie LED : 30000 h
- Classe II - IP44

Scannez
et découvrez !




EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken

- 5 sizes | 5 maten
- Silver mirror thickness: 5mm | Zilveren spiegel 5mm dik
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- Infrared sensor with colour dimmer: 2700-6500°K | Infraroodsensor met kleurdimmer: 2700-6500°K
- Backlighting | Achtergrondverlichting
- Bevelled edges: 10mm | Afgeschuinde randen: 10mm
- Defogger | Anti-damp folie

- Safety back film | Anti-verbrijzelende film
- Reversible | Omkeerbaar
- Fixings included | Bevestigingen inbegrepen
- Volume 2 + off volume | Volume 2 + zonder volume
- LED lifetime: 30000h | Levensduur LED: 30000u
- Class II - IP44 | Klasse II - IP44


Voir page **89** pour les détails techniques | See page **89** for technical details | Zie bladzijde **89** voor technische details




Réf. P900129
80 x 80 cm




Réf. P900130
80 x 120 cm



Réf. P900131
Ø80 cm



Réf. P900132
Ø100 cm



Réf. P900133
100 x 50 cm

SUNRISE





FR. Caractéristiques principales :

- 2 dimensions
- Miroir argent épaisseur 5 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Largeur base du miroir P900116 : 50 cm / P900117 : 60 cm
- Touche sensitive avec variateur d'intensité et de couleur : 2700-6500°K
- Rétroéclairage

- Film anti-buée
- Film anti-éclat
- Fixations incluses
- Volume 2 + hors volume
- Durée de vie LED : 30000 h
- Classe II - IP44

Scannez
et découvrez !




EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken


- 2 sizes | 2 maten
- Silver mirror thickness: 5mm | Zilveren spiegel 5mm dik
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- Mirror base width P900116: 50cm / P900117: 60cm | Breedte spiegelvoet P900116: 50cm / P900117: 60 cm
- Touch-sensitive button with intensity and colour dimmer: 2700-6500°K | Aanraakgevoelige knop met intensiteits- en kleurdimmer : 2700-6500°K
- Backlighting | Achtergrondverlichting

- Defogger | Anti-damp folie
- Safety back film | Anti-verbrijzelende film
- Fixings included | Bevestigingen inbegrepen
- Volume 2 + off volume | Volume 2 + zonder volume
- LED lifetime: 30000h | Levensduur LED: 30000u
- Class II - IP44 | Klasse II - IP44

Voir page **89** pour les détails techniques | See page **89** for technical details | Zie bladzijde **89** voor technische details




Réf. P900116
93,3 x 100 cm



Réf. P900117
112 x 120 cm

BLOOM



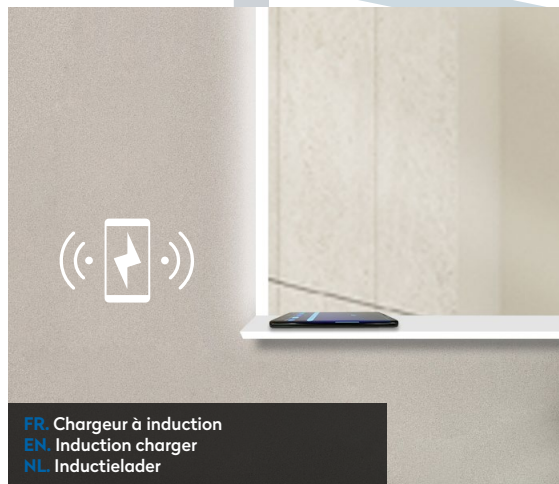

FR. Caractéristiques principales :

- 2 dimensions
- Miroir argent épaisseur 5 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Cadre en acrylique
- Bande de sablage de 15 mm autour du miroir
- Tablette acrylique lumineuse avec chargeur à induction intégré
- Touche sensitive avec variateur d'intensité et de couleur : 2700-6500°K

EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken

- 2 sizes | 2 maten
- Silver mirror thickness: 5mm | Zilveren spiegel 5mm dik
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- Acrylic frame | Acryl lijst
- 15mm sanding strip around the mirror | 15 mm zandstraalstrip rond spiegel
- Illuminated acrylic shelf with integrated induction charger | Verlichte acrylplank met geïntegreerde inductielader
- Touch-sensitive button with intensity and colour dimmer: 2700-6500°K | Aanraakgevoelige knop met intensiteits- en kleurdimmer: 2700-6500°K

- Profondeur de la tablette : 85 mm
- Film anti-buée
- Film anti-éclat
- Fixations incluses
- Volume 2 + hors volume
- Durée de vie LED : 30000 h
- Classe II - IP44

Scannez
et découvrez !



- Shelf depth: 85mm | Diepte van plank: 85 mm
- Defogger | Anti-damp folie
- Safety back film | Anti-verbrijzelende film
- Fixings included | Bevestigingen inbegrepen
- Volume 2 + off volume | Volume 2 + zonder volume
- LED lifetime: 30000h | Levensduur LED: 30000u
- Class II - IP44 | Klasse II - IP44

Voir page **89** pour les détails techniques | See page **89** for technical details | Zie bladzijde **89** voor technische details





Réf. P900114
70 x 80 cm



Réf. P900115
70 x 120 cm

STUDIO



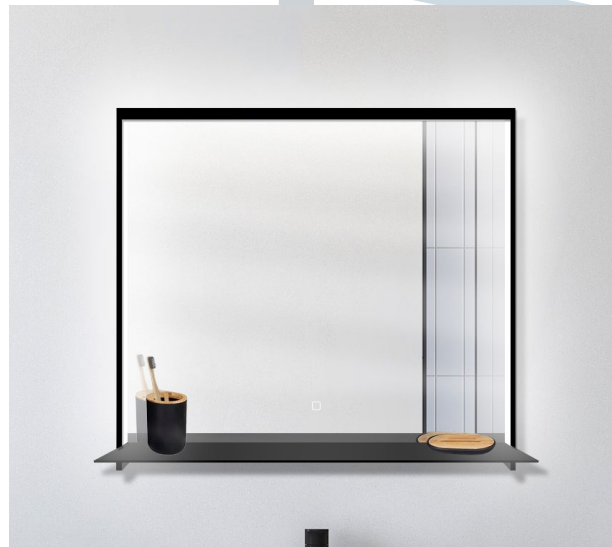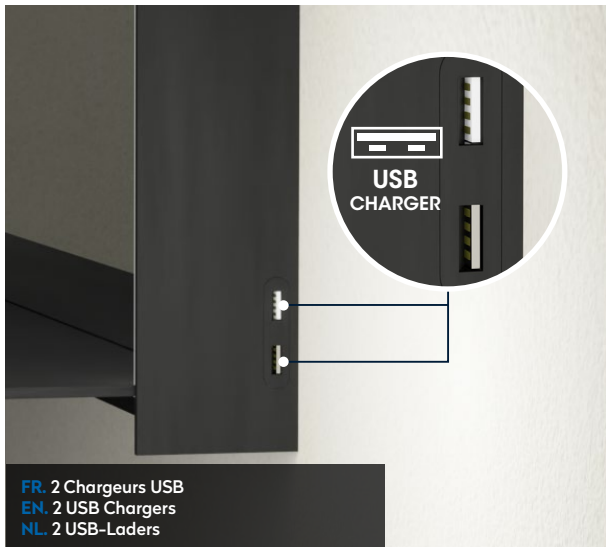

FR. Caractéristiques principales :

- 2 dimensions
- Miroir argent épaisseur 4 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Cadre aluminium noir mat avec bande LED acrylique intégrée
- Touche sensitive avec variateur d'intensité et de couleur : 2700-6500°K
- Tablette en aluminium noir mat, profondeur : 102 mm
- 2 ports de recharge USB

EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken

- 2 sizes | 2 maten
- Silver mirror thickness: 4mm | Zilveren spiegel, 4 mm dik
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- Matt black aluminum frame with integrated acrylic LED strip | Matzwart aluminium frame met geïntegreerde acryl LED-strip
- Touch-sensitive button with intensity and colour dimmer: 2700-6500°K | Aanraakgevoelige knop met intensiteits- en kleurdimmer : 2700-6500°K
- Shelf in matt black Aluminum, depth: 102mm | Matzwart aluminium schap, diepte: 102 mm
- 2 USB charging ports | 2 USB-laadpoorten

- Film anti-buée
- Film anti-éclat
- Fixations incluses
- Volume 2 + hors volume
- Durée de vie LED : 30000 h
- Classe II - IP44

Scannez
et découvrez !



- Defogger | Anti-damp folie
- Safety back film | Anti-verbrijzelende film
- Fixings included | Bevestigingen inbegrepen
- Volume 2 + off volume | Volume 2 + zonder volume
- LED lifetime: 30000h | Levensduur LED: 30000u
- Class II - IP44 | Klasse II - IP44

Voir page **90** pour les détails techniques | See page **90** for technical details | Zie bladzijde **90** voor technische details



Réf. P900112
70 x 80 cm



Réf. P900113
70 x 120 cm

ATELIER WHITE



FR. Caractéristiques principales :

- 9 dimensions
- Miroir argent épaisseur 4 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Cadre aluminium blanc mat avec bande LED intégrée
- 3 touches sensibles :
 - Interrupteur on/off
 - Variateur de couleur : 2700/4500/6500°K
 - Variateur d'intensité

- Film anti-buée
- Film anti-éclat
- Fixations incluses
- Volume 2 + hors volume
- Durée de vie LED : 30000 h
- Classe II - IP44

Scannez
et découvrez !




EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken


- 9 sizes | 9 maten
- Silver mirror thickness: 4mm | Zilveren spiegel 4mm dik
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- Matt white aluminum frame with integrated LED strip | Mat wit aluminium frame met geïntegreerde LED-strip
- 3 touch-sensitive buttons : | 3 aanraakgevoelige knoppen :
 - On/off switch | Aan/uit-schakelaar
 - Colour dimmer: 2700/4500/6500°K | Kleurdimmer: 2700/4500/6500°K
 - Intensity dimmer | Dimschakelaar

- Defogger | Anti-damp folie
- Safety back film | Anti-verbrijzelende film
- Fixings included | Bevestigingen inbegrepen
- Volume 2 + off volume | Volume 2 + zonder volume
- LED lifetime: 30000h | Levensduur LED: 30000u
- Class II - IP44 | Klasse II - IP44

Voir page **90** pour les détails techniques | See page **90** for technical details | Zie bladzijde **90** voor technische details



Réf. P900102
80 x 60 cm



Réf. P900103
80 x 80 cm



Réf. P900104
80 x 100 cm




Réf. P900105
80 x 120 cm




Réf. P900106
80 x 140 cm




Réf. P900108
Ø60 cm



Réf. P900109
Ø80 cm



Réf. P900110
Ø120 cm



Réf. P900111
90 x 40 cm

MIROIRS LUMINEUX | LIGHTING MIRRORS | LICHTGEVENDE SPIEGELS

ATELIER BLACK



FR. Caractéristiques principales :

- 9 dimensions
- Miroir argent épaisseur 4 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Cadre aluminium noir mat avec bande LED intégrée
- 3 touches sensibles :
 - Interrupteur on/off
 - Variateur de couleur : 2700/4500/6500°K
 - Variateur d'intensité

- Film anti-buée
- Film anti-éclat
- Fixations incluses
- Volume 2 + hors volume
- Durée de vie LED : 30000 h
- Classe II - IP44

Scannez
et découvrez !




EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken


- 9 sizes | 9 maten
- Silver mirror thickness: 4mm | Zilveren spiegel 4mm dik
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- Matt black aluminum frame with integrated LED strip | Matzwart aluminium frame met geïntegreerde LED-strip
- 3 touch-sensitive buttons : | 3 aanraakgevoelige knoppen :
 - On/off switch | Aan/uit-schakelaar
 - Colour dimmer: 2700/4500/6500°K | Kleurdimmer: 2700/4500/6500°K
 - Intensity dimmer | Dimschakelaar

- Defogger | Anti-damp folie
- Safety back film | Anti-verbrijzelende film
- Fixings included | Bevestigingen inbegrepen
- Volume 2 + off volume | Volume 2 + zonder volume
- LED lifetime: 30000h | Levensduur LED: 30000u
- Class II - IP44 | Klasse II - IP44

Voir page **90** pour les détails techniques | See page **90** for technical details | Zie bladzijde **90** voor technische details



Réf. P900025
80 x 60 cm



Réf. P900026
80 x 80 cm




Réf. P900027
80 x 100 cm




Réf. P900028
80 x 120 cm




Réf. P900029
80 x 140 cm




Réf. P900107
Ø60 cm



Réf. P900030
Ø80 cm



Réf. P900031
Ø120 cm



Réf. P900032
90 x 40 cm

PRISM





FR. Caractéristiques principales :

- Miroir argent épaisseur 5 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Contours LED acrylique, épaisseur 20 mm
- 3 touches sensibles :
 - Interrupteur on/off
 - Variateur de couleur : 2700/4500/6400°K
 - Variateur d'intensité

- Film anti-buée
- Film anti-éclat
- Fixations incluses
- Volume 2 + hors volume
- Durée de vie LED : 40000 h
- Classe II - IP44

Scannez
et découvrez !




EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken

- Silver mirror thickness: 5mm | Zilveren spiegel 5mm dik
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- Contours LED acrylique, épaisseur 20mm | Acryl LED-omhulsels, 20 mm dik
- 3 touch-sensitive buttons : | 3 aanraakgevoelige knoppen:
 - On/off switch | Aan/uit-schakelaar
 - Colour dimmer: 2700/4500/6400°K | Kleurdimmer: 2700/4500/6400°K
 - Intensity dimmer | Dimschakelaar

- Defogger | Anti-damp folie
- Safety back film | Anti-verbrijzelende film
- Fixings included | Bevestigingen inbegrepen
- Volume 2 + off volume | Volume 2 + zonder volume
- LED lifetime: 40000h | Levensduur LED: 40000u
- Class II - IP44 | Klasse II - IP44

Voir page **91** pour les détails techniques | See page **91** for technical details | Zie bladzijde **91** voor technische details



Réf. P900041
90 x 60 cm

GALET





FR. Caractéristiques principales :

- 4 dimensions
- Miroir argent épaisseur 5 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Bande de sablage de 15 mm autour du miroir
- Touche sensitive avec variateur d'intensité et de couleur : 3000/4000/6500°K
- Film anti-buée

- Film anti-éclat
- Réversible
- Fixations incluses
- Volume 2 + hors volume
- Durée de vie LED : 30000 h
- Classe II - IP44

Scannez
et découvrez !




EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken


- 4 sizes | 4 maten
- Silver mirror thickness: 5mm | Zilveren spiegel 5mm dik
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- 15mm sanding strip around the mirror | 15 mm zandstraalstrip rond de spiegel
- Touch-sensitive button with intensity and colour dimmer: 3000/4000/6500°K | Aanraakgevoelige knop met intensiteits- en kleurdimmer : 3000/4000/6500°K
- Defogger | Anti-damp folie

- Safety back film | Anti-verbrijzelende film
- Reversible | Omkeerbaar
- Fixings included | Bevestigingen inbegrepen
- Volume 2 + off volume | Volume 2 + zonder volume
- LED lifetime: 30000h | Levensduur LED: 30000u
- Class II - IP44 | Klasse II - IP44


Voir page 91 pour les détails techniques | See page 91 for technical details | Zie bladzijde 91 voor technische details




Réf. P900010
60 x 90 cm



Réf. P900011
80 x 120 cm



NEW Réf. P900182
60 x 90 cm



NEW Réf. P900183
80 x 120 cm

PLAZZA





FR. Caractéristiques principales :

- Miroir argent épaisseur 5 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Bords biseautés de 15 mm
- Capteur infrarouge avec variateur de couleur : 2700-6400°K
- Rétroéclairage

- Fixations incluses
- Volume 2 + hors volume
- Durée de vie LED : 40000 h
- Classe II - IP44

Scannez
et découvrez !




EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken

- Silver mirror thickness: 5mm | Zilveren spiegel 5mm dik
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- 15mm bevelled edges | 15 mm afgeschuinde randen
- Infrared sensor with colour dimmer: 2700-6400°K | Infraroodsensor met kleurdimmer: 2700/6400°K
- Backlighting | Achtergrondverlichting

- Fixings included | Bevestigingen inbegrepen
- Volume 2 + off volume | Volume 2 + zonder volume
- LED lifetime: 40000h | Levensduur LED: 40000u
- Class II - IP44 | Klasse II - IP44



Voir page **91** pour les détails techniques | See page **91** for technical details | Zie bladzijde **91** voor technische details



Réf. **P900039**
120 x 67 cm

HALO



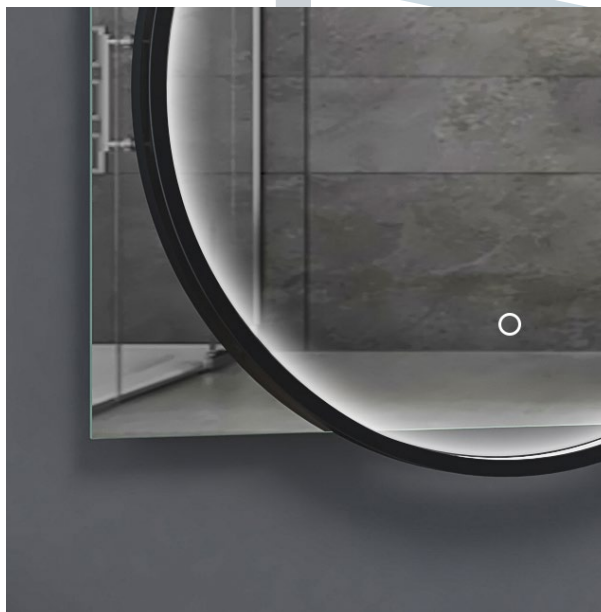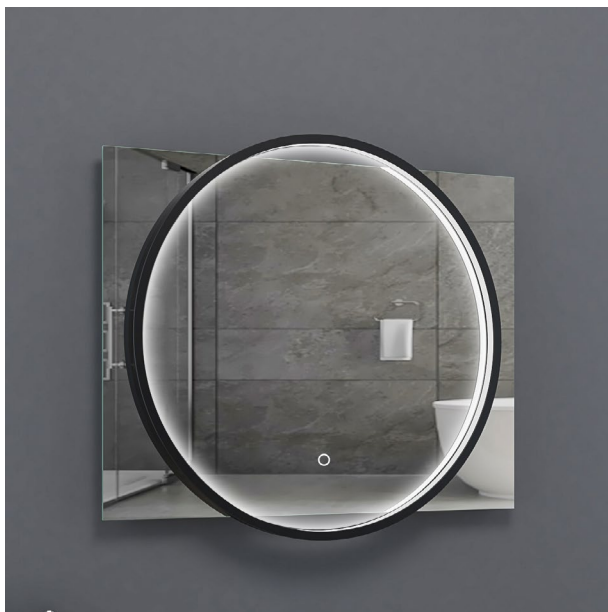

FR. Caractéristiques principales :

- Miroir argent épaisseur 5 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Profilés latéraux noirs mat en aluminium
- Touche sensitive avec variateur d'intensité et de couleur : 2700-6400°K
- Éclairage LED circulaire - Anneau aluminium noir mat D.80
- Film anti-buée

- Film anti-éclat
- Fixations incluses
- Volume 2 + hors volume
- Durée de vie LED : 40000 h
- Classe II - IP44

Scannez
et découvrez !




EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken

- Silver mirror thickness: 5mm | Zilveren spiegel 5mm dik
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- Matt black aluminum side profiles | Matzwarte aluminium zijprofielen
- Touch-sensitive button with intensity and colour dimmer: 2700-6400°K | Aanraakgevoelige knop met intensiteits- en kleurdimmer : 2700-6400° K
- Circular LED light - Matt black Aluminum ring D.80 | Ronde LED-verlichting - Matzwarte aluminium ring D.80

- Defogger | Anti-damp folie
- Safety back film | Anti-verbrijzelende film
- Fixings included | Bevestigingen inbegrepen
- Volume 2 + off volume | Volume 2 + zonder volume
- LED lifetime: 40000h | Levensduur LED: 40000u
- Class II - IP44 | Klasse II - IP44

Voir page **91** pour les détails techniques | See page **91** for technical details | Zie bladzijde **91** voor technische details



Réf. P900038
80 x 90 cm

BARBIER





FR. Caractéristiques principales :

- 2 dimensions
- Miroir argent épaisseur 5 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Cadre aluminium noir mat
- Bande de sablage de 10 mm autour du miroir
- Sangle similicuir avec surpiqûre + patère incluse
- Touche sensitive avec variateur d'intensité et de couleur : 3000/4000/6500°K

Scannez
et découvrez !




- Film anti-buée
- Film anti-éclat
- Fixations incluses
- Volume 2 + hors volume
- Durée de vie LED : 20000 h
- Classe II - IP44

EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken


- 2 sizes | 2 maten
- Silver mirror thickness: 5mm | Zilveren spiegel 5mm dik
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- Matt black aluminum frame | Mat zwart aluminium frame
- 10mm sanding strip around the mirror | 10 mm gezandstraalde strip rond spiegel
- Imitation leather strap with stitching + coat hook included | Inclusief kunstlederen band met stiksels + jashaak
- Touch-sensitive button with intensity and colour dimmer: 3000/4000/6500°K | Aanraakgevoelige knop met intensiteits- en kleurdimmer : 3000/4000/6500°K

- Defogger | Anti-damp folie
- Safety back film | Anti-verbrijzelende film
- Fixings included | Bevestigingen inbegrepen
- Volume 2 + off volume | Volume 2 + zonder volume
- LED lifetime: 20000h | Levensduur LED: 20000 u
- Class II - IP44 | Klasse II - IP44

Voir page **91** pour les détails techniques | See page **91** for technical details | Zie bladzijde **91** voor technische details




Réf. P900012
Ø60cm



Réf. P900013
Ø80 cm

MUSIC



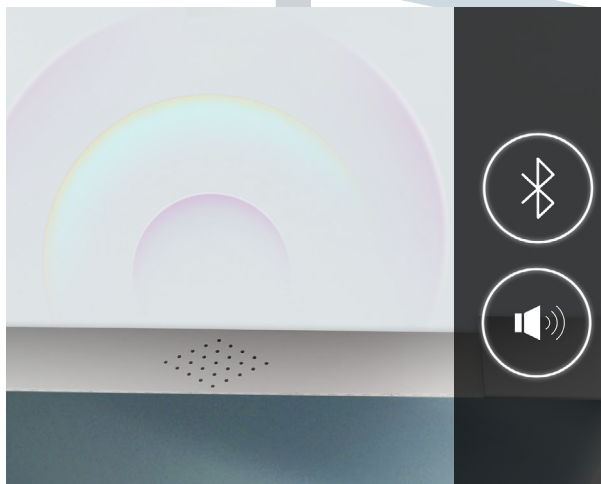

FR. Caractéristiques principales :

- 2 dimensions
- Miroir argent épaisseur 5 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Bandeaux lumineux latéraux LED en acrylique
- Connexion Bluetooth + 2 haut-parleurs 2x5W
- Touche sensitive avec variateur d'intensité et de couleur : 2700-6400°K
- Éclairage d'ambiance haut et bas

Scannez
et découvrez !




- Film anti-buée
- Film anti-éclat
- Fixations incluses
- Volume 2 + hors volume
- Durée de vie LED : 40000 h
- Classe II - IP44

EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken


- 2 dimensions | 2 maten
- Silver mirror thickness : 5mm | Zilveren spiegel, 5mm dik
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- Acrylic LED side strips | Acryl LED zijlicht strips
- Bluetooth connection + 2 x 2x5W speakers | Bluetooth-verbinding + 2 luidsprekers 2x5W
- Touch-sensitive button with dimmer and colour control : 2700-6400°K | Aanraakgevoelige knop met intensiteits- en kleurdimmer: 2700-6400°K
- High and low ambient lighting | Sfeerverlichting boven en onder

- Deffogger | Anti-condensfolie
- Safety back film | Anti-verbrijzelende folie
- Fixings included | Bevestigingen inbegrepen
- Volume 2 + off volume | Volume 2 + uit
- LED lifetime : 40000h | Levensduur LED: 40000u
- Class II - IP44 | Klasse II - IP44

Voir page **91** pour les détails techniques | See page **91** for technical details | Zie bladzijde **91** voor technische details





Réf. P900033
80 x 80 cm



Réf. P900034
80 x 120 cm

MOON

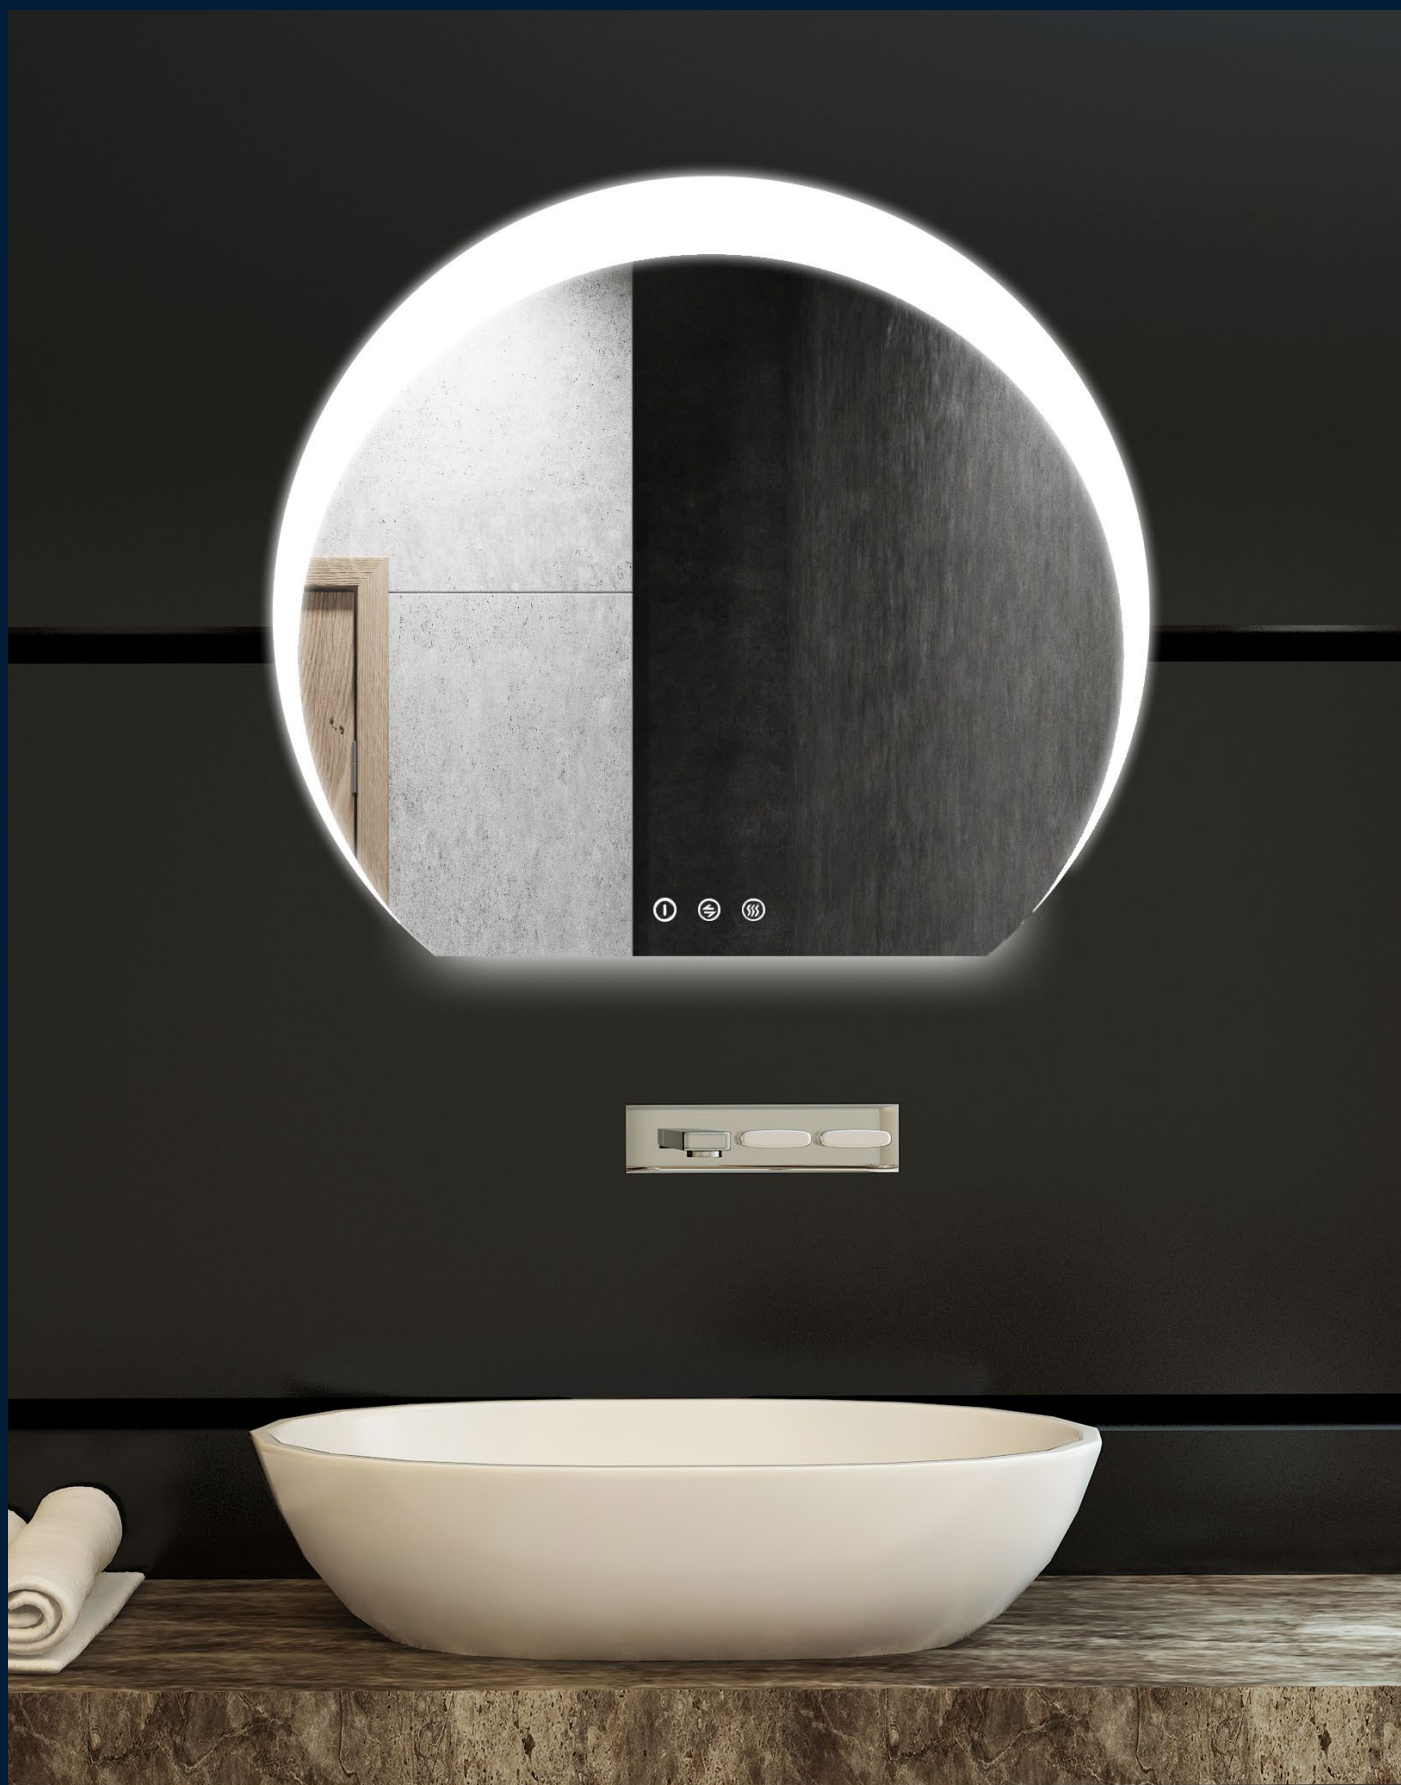

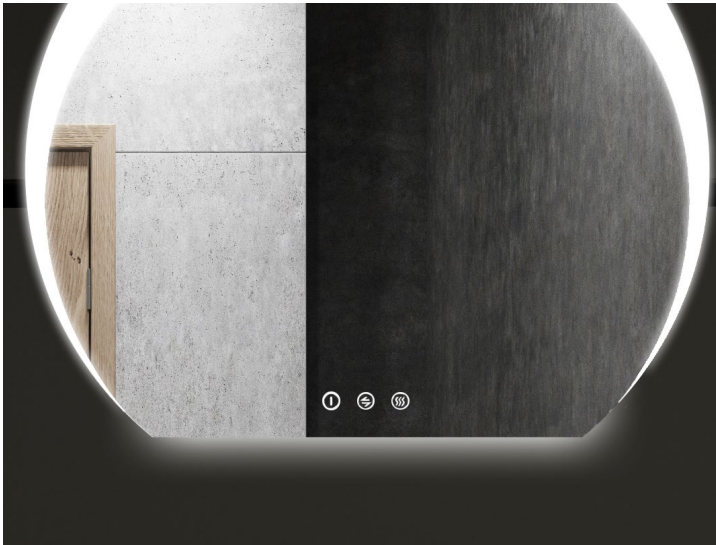

FR. Caractéristiques principales :

- Miroir argent épaisseur 5 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Bande de sablage arrondie sur la partie haute
- Éclairage d'ambiance sur le bas
- 3 touches sensibles :
 - Interrupteur on/off avec variateur d'intensité
 - Variateur de couleur : 3000/4500/6500°K
 - Fonction anti-buée

EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken

- Silver mirror thickness: 5mm | Zilveren spiegel 5mm dik
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- Rounded sanding strip at the top | Afgeronde zandstraalstrip bovenaan
- Ambient lighting at the bottom | Sfeerverlichting onderaan
- 3 touch-sensitive buttons : | 3 aanraakgevoelige knoppen :
 - On/off switch with dimmer | Aan/uit schakelaar met dimmer
 - Colour dimmer: 3000/4500/6500°K | Kleurdimmer: 3000/4500/6500°K
 - Defogger function | Anti-condens functie


- Film anti-buée
- Film anti-éclat
- Fixations incluses
- Volume 2 + hors volume
- Durée de vie LED : 25000 h
- Classe II - IP44

Scannez
et découvrez !



- Defogger | Anti-damp folie
- Safety back film | Anti-verbrijzelende film
- Fixings included | Bevestigingen inbegrepen
- Volume 2 + off volume | Volume 2 + zonder volume
- LED lifetime: 25000h | Levensduur LED: 25000u
- Class II - IP44 | Klasse II - IP44


Voir page **92** pour les détails techniques | See page **92** for technical details | Zie bladzijde **92** voor technische details



Réf. P900040
80 x 90 cm

TRIPTYQUE



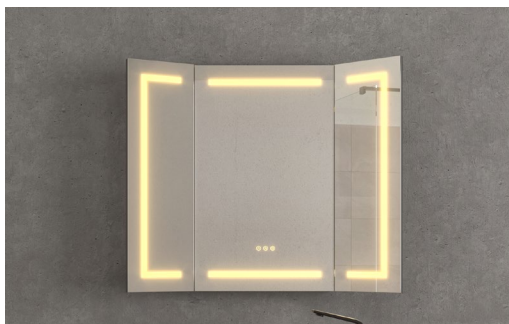

FR. Caractéristiques principales :

- 2 dimensions
- Miroir argent épaisseur 5 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Cadre aluminium
- Bande de sablage de 20 mm autour du miroir
- Panneaux latéraux de 25 cm
- Angle de fermeture : 90°
- 3 touches sensibles :
 - Interrupteur on/off
 - Variateur de couleur : 2700/4500/6400°K
 - Variateur d'intensité

- Film anti-buée
- Film anti-éclat
- Fixations incluses
- Volume 2 + hors volume
- Durée de vie LED : 40000 h
- Classe II - IP44

Scannez
et découvrez !




EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken


- 2 sizes | 2 maten
- Silver mirror thickness: 5mm | Zilveren spiegel 5mm dik
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- Aluminum frame | Aluminium lijst
- 20mm sanding strip around the mirror | 20 mm gezandstraalde strip rond de spiegel
- 25cm side panels | 25 cm zijpanelen
- Closing angle: 90 | Sluitingshoek: 90
- 3 touch-sensitive buttons : | 3 aanraakgevoelige knoppen :
 - On/off switch | Aan/uit schakelaar
 - Colour dimmer: 2700/4500/6400°K | Kleurdimmer: 2700/4500/6400°K
 - Intensity dimmer | Dimschakelaar

- Defogger | Anti-damp folie
- Safety back film | Anti-verbrijzelende film
- Fixings included | Bevestigingen inbegrepen
- Volume 2 + off volume | Volume 2 + zonder volume
- LED lifetime: 40000h | Levensduur LED: 40000u
- Class II - IP44 | Klasse II - IP44

Voir page **92** pour les détails techniques | See page **92** for technical details | Zie bladzijde **92** voor technische details





Réf. P900023
80 x 100 cm



Réf. P900024
80 x 120 cm

AMBIANCE

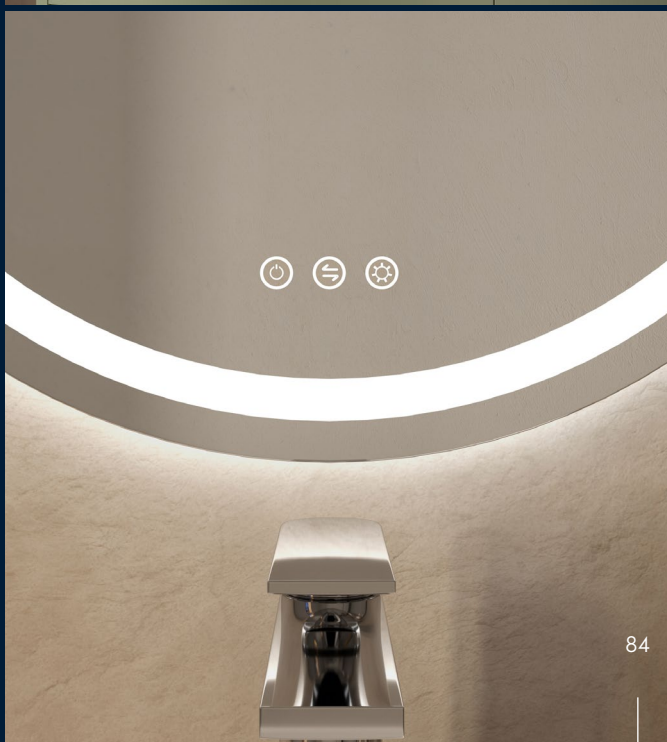

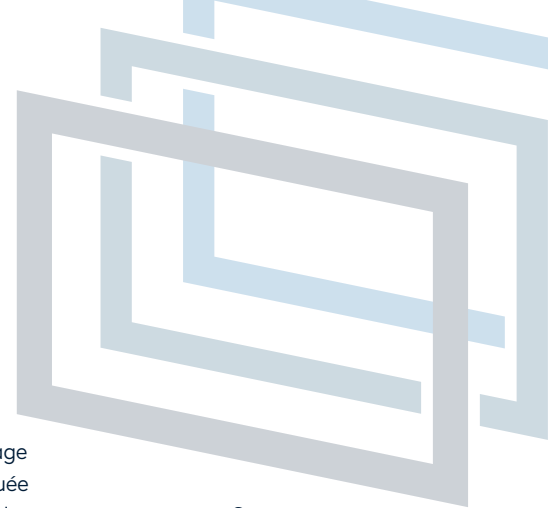

FR. Caractéristiques principales :

- 9 dimensions
- Miroir argent épaisseur 5 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Bande de sablage de 20 mm autour du miroir
- 3 touches sensibles :
 - Interrupteur on/off
 - Variateur de couleur : 2700/4500/6400°K
 - Variateur d'intensité

- Rétroéclairage
- Film anti-buée
- Film anti-éclat
- Fixations incluses
- Volume 2 + hors volume
- Durée de vie LED : 40000 h
- Classe II - IP44

Scannez
et découvrez !



EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken


- 9 sizes | 9 maten
- Silver mirror thickness: 5mm | Zilveren spiegel 5mm dik
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- 20mm sanding strip around the mirror | 20 mm zandstraalstrip rond de spiegel
- 3 touch-sensitive buttons : | 3 aanraakgevoelige knoppen :
 - On/off switch | Aan/uit-schakelaar
 - Colour dimmer: 2700/4500/6400°K | Kleurdimmer: 2700/ 4500/6400°K
 - Intensity dimmer | Dimschakelaar

- Backlighting | Achtergrondverlichting
- Defogger | Anti-damp folie
- Safety back film | Anti-verbrijzelende film
- Fixings included | Bevestigingen inbegrepen
- Volume 2 + off volume | Volume 2 + zonder volume
- LED lifetime: 40000h | Levensduur LED: 40000u
- Class II - IP44 | Klasse II - IP44


Voir page **92** pour les détails techniques | See page **92** for technical details | Zie bladzijde **92** voor technische details




Réf. P900014
80 x 60 cm



Réf. P900015
80 x 80 cm




Réf. P900016
80 x 100 cm




Réf. P900017
80 x 120 cm




Réf. P900018
80 x 140 cm




Réf. P900019
Ø60 cm



Réf. P900020
Ø80 cm





Réf. P900021
Ø100 cm



Réf. P900022
Ø120 cm

HORIZON



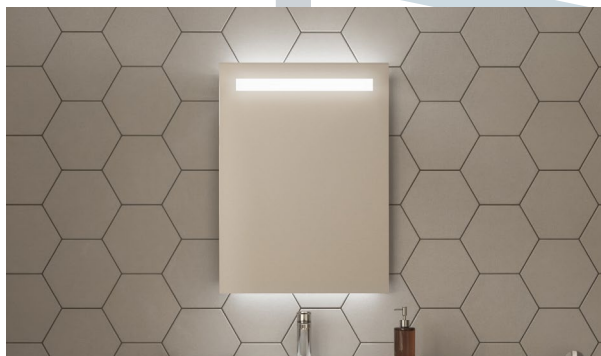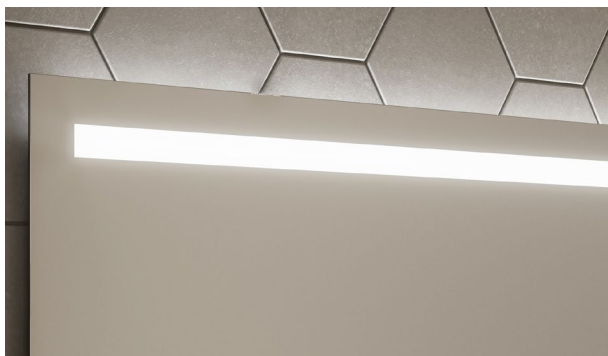

FR. Caractéristiques principales :

- 9 dimensions
- Miroir argent épaisseur 5 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Bande de sablage horizontale
- Profilés latéraux en aluminium
- Température de couleur : 6500°K
- Connexion directe au secteur

- Éclairage d'ambiance haut et bas
- Film anti-buée
- Film anti-éclat
- Fixations incluses
- Volume 2 + hors volume
- Durée de vie LED : 20000 h
- Classe II - IP44

Scannez
et découvrez !




EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken


- 9 sizes | 9 maten
- Silver mirror thickness: 5mm | Zilveren spiegel 5mm dik
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- Horizontal sanding belt | Horizontale schuurstrip
- Aluminum side profiles | Aluminium zijprofielen
- Colour temperature: 6500°K | Kleurtemperatuur : 6500°K
- Direct mains connection | Directe netaansluiting

- Top and bottom ambient lighting | Sfeerverlichting boven en onder
- Defogger | Anti-damp folie
- Safety back film | Anti-verbrijzelende film
- Fixings included | Bevestigingen inbegrepen
- Volume 2 + off volume | Volume 2 + zonder volume
- LED lifetime: 20000h | Levensduur LED: 20000 u
- Class II - IP44 | Klasse II - IP44


Voir page **93** pour les détails techniques | See page **93** for technical details | Zie bladzijde **93** voor technische details




Réf. P900001
70 x 50 cm




Réf. P900002
70 x 60 cm



Réf. P900003
70 x 70 cm



Réf. P900004
70 x 80 cm



Réf. P900005
70 x 90 cm



Réf. P900006
70 x 100 cm



Réf. P900007
70 x 120 cm



Réf. P900008
70 x 140 cm



Réf. P900009
70 x 160 cm

FUSION

P.44

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Nombre de LEDs Number of LEDs Aantal LEDs	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.
P900178	FUSION A 65	3283429001781	H90 x L65 x P2.9 cm	4,6 kg	268	2400	31 W
P900179	FUSION B 60	3283429001798	H90 x L60 x P2.9 cm	4,8 kg	292	2630	33 W

ELBE

P.46

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Nombre de LEDs Number of LEDs Aantal LEDs	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.
P900180	ELBE 81	3283429001804	H80.7 x L81.3 x P5.85 cm	7,6 kg	400	2850	39 W
P900181	ELBE 114	3283429001811	H113.7 x L114.6 x P5.85 cm	12,6 kg	568	3200	66 W

OPERA

P.48

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Nombre de LEDs Number of LEDs Aantal LEDs	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.
P900230	OPERA	3283429002306	H75 x L80 x P4.5 cm	9,7 kg	10 ampoules	2200	45 W

STELLAR

P.50

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Nombre de LEDs Number of LEDs Aantal LEDs	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.
P900136	STELLAR D.60	3283429001361	H60 x L60 x P4.3 cm	4,3 kg	192	800	22 W
P900137	STELLAR D.80	3283429001378	H80 x L80 x P4.3 cm	7 kg	270	1080	37,8 W
P900139	STELLAR OBLONG 50	3283429001392	H90 x L50 x P4.3 cm	5,9 kg	252	1260	35 W
P900174	STELLAR ARCHE 50	3283429001743	H100 x L50 x P4.3 cm	7,15 kg	296	1460	46 W

HYPNOS

P.52

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Nombre de LEDs Number of LEDs Aantal LEDs	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.
P900118	HYPNOS D.60	3283429001187	H60 x L60 x P3 cm	4,43 kg	204	1632	38,32 W
P900119	HYPNOS D.80	3283429001194	H80 x L80 x P3 cm	7,46 kg	279	2232	57,32 W
P900120	HYPNOS D.100	3283429001200	H100 x L100 x P3 cm	11,22 kg	357	2856	103,56 W
P900121	HYPNOS D.120	3283429001217	H120 x L120 x P3 cm	15,78 kg	432	2808	103,08 W
P900175	HYPNOS DEMI CERCLE 50	3283429001750	H100 x L50 x P3 cm	6,3 kg	288	2310	45 W

P900176	HYPNOS OBLONG 50	3283429001767	H100 x L50 x P3 cm	6,3 kg	288	2310	53 W
P900177	HYPNOS ORGANIQUE 60	3283429001774	H80 x L60 x P3 cm	6,2 kg	300	2450	49 W
P900122	HYPNOS 60	3283429001224	H70 x L60 x P3 cm	6,6 kg	285	2280	57,8 W
P900123	HYPNOS 70	3283429001231	H70 x L70 x P3 cm	7,5 kg	309	2472	69,72 W
P900124	HYPNOS 80	3283429001248	H70 x L80 x P3 cm	8,43 kg	333	2664	71,64 W
P900125	HYPNOS 90	3283429001255	H70 x L90 x P3 cm	9,37 kg	357	2856	103,56 W
P900126	HYPNOS 100	3283429001262	H70 x L100 x P3 cm	10,36 kg	381	2480	99,8 W
P900127	HYPNOS 120	3283429001279	H70 x L120 x P3 cm	12,28 kg	429	2800	98 W
P900128	HYPNOS 140	3283429001286	H70 x L140 x P3 cm	14,17 kg	477	2862	98,62 W
P900229	HYPNOS DRESSING 50	3283429002290	H160 x L50 x P3 cm	11,45 kg	476	2850	68,5 W

AUGUSTA

P.56

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Nombre de LEDs Number of LEDs Aantal LEDs	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.
P900129	AUGUSTA 80	3283429001293	H80 x L80 x P4.3 cm	10,2 kg	360	1440	89,4 W
P900130	AUGUSTA 120	3283429001309	H80 x L120 x P4.3 cm	14 kg	456	1824	88,24 W
P900131	AUGUSTA D.80	3283429001316	H80 x L80 x P4.3 cm	7,5 kg	282	1128	46,28 W
P900132	AUGUSTA D.100	3283429001323	H100 x L100 x P4.3 cm	12,7 kg	360	1440	89,4 W
P900133	AUGUSTA OBLONG 50	3283429001330	H100 x L50 x P4.3 cm	7 kg	288	1152	46,52 W

SUNRISE

P.58

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Nombre de LEDs Number of LEDs Aantal LEDs	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.
P900116	SUNRISE 100	3283429001163	H93.3 x L100 x P2.5 cm	11,1 kg	354	1464	39,16 W
P900117	SUNRISE 120	3283429001170	H112 x L120 x P2.5 cm	15,5 kg	432	1740	52,08 W

BLOOM

P.60

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Nombre de LEDs Number of LEDs Aantal LEDs	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.
P900114	BLOOM 80	3283429001149	H70 x L80 x P11.5 cm	10,1 kg	344	1806	62,2 W
P900115	BLOOM 120	3283429001156	H70 x L120 x P11.5 cm	14,34 kg	446	2194	102 W

STUDIO

P.62

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Nombre de LEDs Number of LEDs Aantal LEDs	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.
P900112	STUDIO 80	3283429001125	H70 x L80 x P13 cm	8,2 kg	516	3244	60,9 W
P900113	STUDIO 120	3283429001132	H70 x L120 x P13 cm	11,65 kg	612	3853	91,7 W

ATELIER WHITE

P.64

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Nombre de LEDs Number of LEDs Aantal LEDs	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.
P900102	ATELIER WHITE 60	3283429001026	H80 x L60 x P4.6 cm	6,79 kg	648	2430	53,8 W
P900103	ATELIER WHITE 80	3283429001033	H80 x L80 x P4.6 cm	8,46 kg	744	2790	58,5 W
P900104	ATELIER WHITE 100	3283429001040	H80 x L100 x P4.6 cm	10,4 kg	840	3150	59,9 W
P900105	ATELIER WHITE 120	3283429001057	H80 x L120 x P4.6 cm	12,3 kg	936	3510	100,5 W
P900106	ATELIER WHITE 140	3283429001064	H80 x L140 x P4.6 cm	14,06 kg	1032	3870	104,3 W
P900108	ATELIER WHITE D.60	3283429001088	H60 x L60 x P4.3 cm	4,17 kg	456	1911	38,2 W
P900109	ATELIER WHITE D.80	3283429001095	H80 x L80 x P4.3 cm	6,8 kg	612	2572	54,5 W
P900110	ATELIER WHITE D.120	3283429001101	H120 x L120 x P4.3 cm	14,03 kg	912	2877	93,4 W
P900111	ATELIER WHITE OBLONG 40	3283429001118	H90 x L40 x P4.3 cm	4,93 kg	552	1743	36,6 W

ATELIER BLACK

P.66

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Nombre de LEDs Number of LEDs Aantal LEDs	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.
P900025	ATELIER BLACK 60	3283429000258	H80 x L60 x P4.6 cm	6,79 kg	648	2430	53,8 W
P900026	ATELIER BLACK 80	3283429000265	H80 x L80 x P4.6 cm	8,46 kg	744	2790	58,5 W
P900027	ATELIER BLACK 100	3283429000272	H80 x L100 x P4.6 cm	10,49 kg	840	3150	59,9 W
P900028	ATELIER BLACK 120	3283429000289	H80 x L120 x P4.6 cm	12,3 kg	936	3510	98,5 W
P900029	ATELIER BLACK 140	3283429000296	H80 x L140 x P4.6 cm	14,05 kg	1032	3870	102,3 W
P900107	ATELIER BLACK D.60	3283429001071	H60 x L60 x P4.3 cm	4,2 kg	456	1911	38,2 W
P900030	ATELIER BLACK D.80	3283429000302	H80 x L80 x P4.3 cm	6,8 kg	600	1800	52,4 W
P900031	ATELIER BLACK D.120	3283429000319	H120 x L120 x P4.3 cm	14,03 kg	906	2718	90,2 W
P900032	ATELIER BLACK OBLONG 40	3283429000326	H90 x L40 x P4.3 cm	4,95 kg	552	1656	39,6 W

PRISM

P.68

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Nombre de LEDs Number of LEDs Aantal LEDs	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.
P900041	PRISM	3283429000418	H90 x L60 x P3 cm	6,65 kg	228	1140	24,4 W

GALET

P.70

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Nombre de LEDs Number of LEDs Aantal LEDs	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.
P900010	GALET DROIT 90	3283429000104	H60 x L90 x P3 cm	6 kg	272	2400	40 W
P900011	GALET DROIT 120	3283429000111	H80 x L120 x P3 cm	10,1 kg	368	2950	55 W
P900182	GALET GAUCHE 90	3283429001828	H60 x L90 x P3 cm	6 kg	272	2400	40 W
P900183	GALET GAUCHE 120	3283429001835	H80 x L120 x P3 cm	10,1 kg	368	2950	55 W

PLAZZA

P.72

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Nombre de LEDs Number of LEDs Aantal LEDs	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.
P900039	PLAZZA	3283429000395	H120 x L67 x P3.4 cm	10,3 kg	396	1584	18,1 W

HALO

P.74

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Nombre de LEDs Number of LEDs Aantal LEDs	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.
P900038	HALO	3283429000388	H80 x L90 x P6.5 cm	10,1 kg	606	2280	52,6 W

BARBIER

P.76

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Nombre de LEDs Number of LEDs Aantal LEDs	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.
P900012	BARBIER D.60	3283429000128	H60 x L60 x P3.1 cm	4,8 kg	208	1850	25 W
P900013	BARBIER D.80	3283429000135	H80 x L80 x P3.1 cm	7,9 kg	272	2400	40 W

MUSIC

P.78

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Nombre de LEDs Number of LEDs Aantal LEDs	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.
P900033	MUSIC 80	3283429000333	H80 x L80 x P5.5 cm	11,9 kg	540	1620	48,5 W
P900034	MUSIC 120	3283429000340	H80 x L120 x P5.5 cm	16,25 kg	636	1910	77 W

MOON

P.80

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Nombre de LEDs Number of LEDs Aantal LEDs	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.
P900040	MOON	3283429000401	H80 x L90 x P3.1 cm	8,75 kg	294	3025	45 W

TRIPTYQUE

P.82

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Nombre de LEDs Number of LEDs Aantal LEDs	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.
P900023	TRIPTYQUE 100	3283429000234	H80 x L100 x P6.1 cm	14,27 kg	312	1560	41,5 W
P900024	TRIPTYQUE 120	3283429000241	H80 x L120 x P6.1 cm	16,24 kg	360	1800	55,2 W

AMBIANCE

P.84

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Nombre de LEDs Number of LEDs Aantal LEDs	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.
P900014	AMBIANCE 60	3283429000142	H80 x L60 x P3 cm	7,31 kg	282	1692	38,3 W
P900015	AMBIANCE 80	3283429000159	H80 x L80 x P3 cm	9,54 kg	330	1980	52,6 W
P900016	AMBIANCE 100	3283429000166	H80 x L100 x P3 cm	11,8 kg	378	2268	55,9 W
P900017	AMBIANCE 120	3283429000173	H80 x L120 x P3 cm	13,96 kg	426	2556	83,7 W
P900018	AMBIANCE 140	3283429000180	H80 x L140 x P3 cm	16,02 kg	474	2844	87,7 W
P900019	AMBIANCE D.60	3283429000197	H60 x L60 x P3 cm	4,4 kg	186	1116	22 W
P900020	AMBIANCE D.80	3283429000203	H80 x L80 x P3 cm	7,6 kg	258	1548	33,8 W
P900021	AMBIANCE D.100	3283429000210	H100 x L100 x P3 cm	11,54 kg	336	2016	51,3 W
P900022	AMBIANCE D.120	3283429000227	H120 x L120 x P3 cm	15,63 kg	408	2448	93,5 W

HORIZON

P.86

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Nombre de LEDs Number of LEDs Aantal LEDs	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.
P900001	HORIZON 50	3283429000012	H70 x L50 x P3.3 cm	4,95 kg	64	840	20 W
P900002	HORIZON 60	3283429000029	H70 x L60 x P3.3 cm	5,9 kg	72	960	24 W
P900003	HORIZON 70	3283429000036	H70 x L70 x P3.3 cm	6,95 kg	80	1200	29 W
P900004	HORIZON 80	3283429000043	H70 x L80 x P3.3 cm	7,85 kg	88	1200	42 W
P900005	HORIZON 90	3283429000050	H70 x L90 x P3.3 cm	8,6 kg	96	1600	44 W
P900006	HORIZON 100	3283429000067	H70 x L100 x P3.3 cm	9,7 kg	104	1600	48 W
P900007	HORIZON 120	3283429000074	H70 x L120 x P3.3 cm	11,35 kg	120	2100	60 W
P900008	HORIZON 140	3283429000081	H70 x L140 x P3.3 cm	13,2 kg	144	3000	70 W
P900009	HORIZON 160	3283429000098	H70 x L160 x P3.3 cm	14,95 kg	160	3200	71 W

ARMOIRES DE TOILETTE

BATHROOM CABINETS

BADKAMERMEUBELS

Cosmos	96
Utopie	98
Solstice	100
Epicure	102
Sword	104
York	106

Descriptions techniques	108
--------------------------------	------------

Technical descriptions

Technische beschrijvingen





COSMOS





FR. Caractéristiques principales :

- 3 dimensions
- Miroir argent épaisseur 5 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Armoire LED - Structure en aluminium
- Portes à double miroir
- Charnières à fermeture progressive
- Panneaux LED latéraux en acrylique
- 3 niveaux de tablettes en verre trempé, réglables en hauteur


- Bloc prise intégré
- Capteur infrarouge avec variateur de couleur : 2700-6400°K
- Fixations incluses
- Volume 2 + hors volume
- Durée de vie LED : 40000 h
- Classe II - IP44

EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken

- 3 sizes | 3 maten
- Silver mirror thickness: 5mm | Zilveren spiegel 5mm dik
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- LED cabinet - Aluminum structure | LED-kast - Aluminium structuur
- Double mirror doors | Dubbele spiegeldeuren
- Soft-close hinges | Softclosing scharnieren
- Acrylic LED side panels | Acryl LED zijpanelen
- 3 levels of height-adjustable tempered glass shelves | 3 niveaus van in hoogte verstelbare schappen van gehard glas

- Integrated socket block | Geïntegreerde stopcontactstrip
- Infrared sensor with colour dimmer: 2700-6400°K | Infra roodsensor met 2700-6400°K kleurtemperatuurverandering
- Fixings included | Bevestigingen inbegrepen
- Volume 2 + off volume | Volume 2 + zonder volume
- LED lifetime: 40000h | Levensduur LED: 40000u
- Class II - IP44 | Klasse II - IP44

Voir page **108** pour les détails techniques | See page **108** for technical details | Zie bladzijde **108** voor technische details



Réf. P930005
70 x 80 cm




Réf. P930006
70 x 100 cm



Réf. P930018
70 x 120 cm

UTOPIE



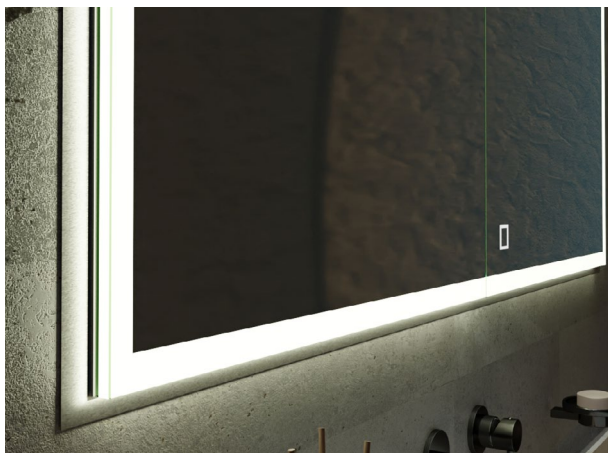

FR. Caractéristiques principales :

- 3 dimensions
- Miroir argent épaisseur 5 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Armoire LED à encastrer - Structure en aluminium
- Portes à double miroir
- Charnières à fermeture progressive
- 16 mm de sablage tout autour des portes
- 3 niveaux de tablettes en verre trempé, réglables en hauteur


- Film anti-buée
- Bloc prise intégré
- Touche sensitive avec variateur d'intensité et de couleur : 2700-6400°K
- Fixations incluses
- Volume 2 + hors volume
- Durée de vie LED : 40000 h
- Classe II - IP44

EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken


- 3 sizes | 3 maten
- Silver mirror thickness: 5mm | Zilveren spiegel 5mm dik
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- Recessed LED cabinet - Aluminum structure | LED-inbouwkast - Aluminium structuur
- Double mirror doors | Dubbele spiegeldeuren
- Soft-close hinges | Softclosing scharnieren
- 16mm of sandblasting all around the doors | 16 mm zandstraling rondom de deuren
- 3 levels of height-adjustable tempered glass shelves | 3 niveaus van in hoogte verstelbare gehard glazen leggers

- Defogger | Anti-damp folie
- Integrated socket block | Geïntegreerd stopcontact
- Touch-sensitive button with intensity and colour dimmer: 2700-6400°K | Aanraakgevoelige knop met dimmer en kleurregeling: 2700-6400°K
- Fixings included | Bevestigingen inbegrepen
- Volume 2 + off volume | Volume 2 + zonder volume
- LED lifetime: 40000h | Levensduur LED: 40000u
- Class II - IP44 | Klasse II - IP44


Voir page **108** pour les détails techniques | See page **108** for technical details | Zie bladzijde **108** voor technische details



Réf. P930009
70 x 60 cm




Réf. P930010
70 x 80 cm



Réf. P930011
70 x 100 cm

SOLSTICE



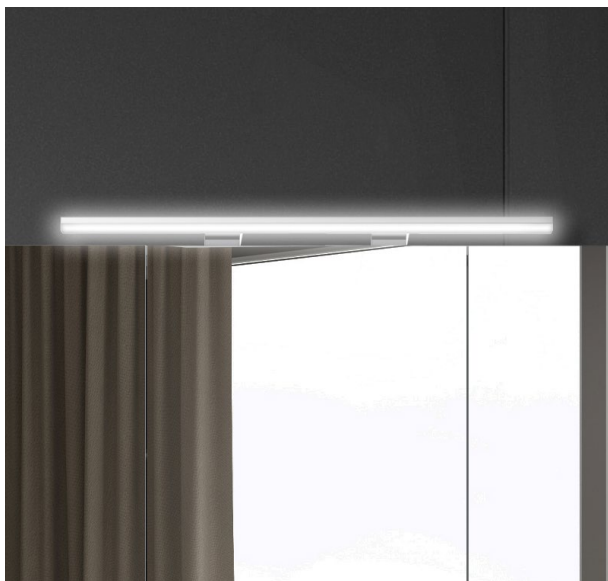

FR. Caractéristiques principales :

- 3 dimensions
- Miroir argent épaisseur 3 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Armoire LED - Structure en aluminium
- Portes à double miroir
- Charnières à fermeture progressive
- 2 niveaux de tablettes en verre trempé, réglables en hauteur


- Bloc prise intégré
- Spot LED chrome inclus - 4000°K
- Interrupteur on/off
- Fixations incluses
- Volume 2 + hors volume
- Durée de vie LED : 100000 h
- Classe II - IP44

EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken


- 3 sizes | 3 maten
- Silver mirror thickness: 3mm | Zilveren spiegel, 3mm dik
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- LED cabinet - Aluminum structure | LED-kast - Aluminium structuur
- Double mirror doors | Dubbele spiegeldeuren
- Soft-close hinges | Softclosing scharnieren
- 2 levels of height-adjustable tempered glass shelves | 2 niveaus van in hoogte verstelbare planken van gehard glas

- Integrated socket block | Geïntegreerd stopcontact
- Chrome LED spotlight included: 4000°K | Inclusief verchroomde LED spot - 4000°K
- On/off switch | Aan/uit schakelaar
- Fixings included | Bevestigingen inbegrepen
- Volume 2 + off volume | Volume 2 + zonder volume
- LED lifetime: 100000h | Levensduur LED: 100000u
- Class II - IP44 | Klasse II - IP44


Voir page **108** pour les détails techniques | See page **108** for technical details | Zie bladzijde **108** voor technische details



Réf. P930012
80 x 80 cm



Réf. P930013
80 x 100 cm



Réf. P930014
80 x 120 cm

EPICURE





FR. Caractéristiques principales :

- 3 dimensions
- Miroir argent épaisseur 3 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Armoire LED - Structure en MDF
- Panneaux latéraux gris anthracite laqués
- Charnières à fermeture progressive
- 2 niveaux de tablettes en verre trempé, réglables en hauteur
- Bloc prise intégré


- Casquette LED en acrylique
- Température de couleur : 4000°K
- Interrupteur on/off
- Fixations incluses
- Volume 2 + hors volume
- Durée de vie LED : 30000 h
- Classe II - IP44

EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken

- 3 sizes | 3 maten
- Silver mirror thickness: 3mm | Zilveren spiegel, 3mm dik
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- LED cabinet - MDF structure | LED-kast - MDF structuur
- Anthracite grey lacquered side panels | Antracietgrijs gelakte zijpanelen
- Soft-close hinges | Soft-close scharnieren
- 2 levels of height-adjustable tempered glass shelves | 2 niveaus van in hoogte verstelbare schappen van gehard glas
- Integrated socket block | Geïntegreerde stopcontactstrip

- LED acrylic cap | Acryl LED-kap
- Colour temperature: 4000°K | Kleurtemperatuur : 4000°K
- On/off switch | Aan/uit schakelaar
- Fixings included | Bevestigingen inbegrepen
- Volume 2 + off volume | Volume 2 + zonder volume
- LED lifetime: 30000h | Levensduur LED: 30000u
- Class II - IP44 | Klasse II - IP44


Voir page **109** pour les détails techniques | See page **109** for technical details | Zie bladzijde **109** voor technische details



Réf. P930015
74 x 60 cm



Réf. P930016
74 x 90 cm



Réf. P930017
74 x 120 cm

SWORD





FR. Caractéristiques principales :

- Épaisseur du miroir : 4 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Structure en aluminium
- Finition noire
- 2 niveaux de tablettes en aluminium

- Film anti-éclat
- Fixation murale
- Fixations incluses

EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken

- Mirror thickness: 4mm | Spiegeldikte: 4mm
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- Aluminum frame | Aluminium structuur
- Black finish | Zwarte afwerking
- 2 levels of aluminium shelves | 2 niveaus van aluminium planken

- Safety back film | Anti-verbrijzelende film
- Wall mounting | Wandmontage
- Fixings included | Bevestigingen inbegrepen

Voir page **109** pour les détails techniques | See page **109** for technical details | Zie bladzijde **109** voor technische details



NEW

Réf. P930026
60 x 30 cm

YORK





FR. Caractéristiques principales :

- Armoire pivotante
- Épaisseur du miroir : 4 mm
- Miroir sans plomb / sans cuivre
- Structure en aluminium
- Finition noire ou aluminium

- 5 niveaux de tablette en verre trempé
- Film anti-éclat
- Fixation murale
- Fixations incluses

EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken


- Swivel cabinet | Draaibare kast
- Mirror thickness: 4mm | Spiegeldikte: 4mm
- Lead-free / copper-free mirror | Loodvrije / kopervrije spiegel
- Aluminum frame | Aluminium structuur
- Black or aluminium finish | Zwarte of aluminium afwerking

- 5 levels of tempered glass shelves | 5 niveaus van gehard glazen leggers
- Safety back film | Anti-verbrijzelende film
- Wall mounting | Wandmontage
- Fixings included | Bevestigingen inbegrepen

Voir page **109** pour les détails techniques | See page **109** for technical details | Zie bladzijde **109** voor technische details



NEW Réf. P930027
180 x 35 cm



NEW Réf. P930028
180 x 35 cm



ARMOIRES DE TOILETTE LUMINEUSES | LIGHTING BATHROOM CABINETS | VERLICHTE SPIEGELKASTEN

COSMOS

P.96

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Nombre de LEDs Number of LEDs Aantal LEDs	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.	Autres caractéristiques Others features Andere kenmerken
P930005	COSMOS 80	3283429300051	H70 x L80 x P13.5 cm	19,3 kg	606	2310	27,1 W	2 portes Largeur 36,8 cm 2 doors Width 36,8 cm 2 deuren Breedte 36,8 cm
P930006	COSMOS 100	3283429300068	H70 x L100 x P13.5 cm	24,8 kg	606	2310	27,1 W	2 portes Largeur 46,8 cm 2 doors Width 46,8 cm 2 deuren Breedte 46,8 cm
P930018	COSMOS 120	3283429300181	H70 x L120 x P13.5 cm	28,8 kg	606	2310	27,1 W	3 portes Largeur 37,8 cm 3 doors Width 37,8 cm 3 deuren Breedte 37,8 cm

EPICURE

P.98

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Nombre de LEDs Number of LEDs Aantal LEDs	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.	Autres caractéristiques Others features Andere kenmerken
P930015	EPICURE 60	3283429300150	H74 x L60 x P14.2 cm	16,8 kg	66	475	5,28 W	2 portes Largeur 28,5 cm 2 doors Width 28,5 cm 2 deuren Breedte 28,5 cm
P930016	EPICURE 90	3283429300167	H74 x L90 x P14.2 cm	22 kg	102	734	10,9 W	3 portes Largeur 2 x 23,5 cm + 1 x 40 cm 3 doors Width 2 x 23,5 cm + 1 x 40 cm 3 deuren Breedte 2 x 23,5 cm + 1 x 40 cm
P930017	EPICURE 120	3283429300174	H74 x L120 x P14.2 cm	27,4 kg	138	994	13,9 W	3 portes Largeur 2 x 38,5 cm + 1 x 40 cm 3 doors Width 2 x 38,5 cm + 1 x 40 cm 3 deuren Breedte 2 x 38,5 cm + 1 x 40 cm

SOLSTICE

P.100

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Nombre de LEDs Number of LEDs Aantal LEDs	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.	Autres caractéristiques Others features Andere kenmerken
P930012	SOLSTICE 80	3283429300129	H80 x L80 x P20.4 cm	19,4 kg	48	600	8,8 W	2 portes Largeur 39,8 cm 2 doors Width 39,8 cm 2 deuren Breedte 39,8 cm

P930013	SOLSTICE 100	3283429300136	H80 x L100 x P20.4 cm	24,6 kg	80	900	14 W	3 portes Largeur 2 x 28,3 cm + 1 x 43 cm 3 doors Width 2 x 28,3 cm + 1 x 43 cm 3 deuren Breedte 2 x 28,3 cm + 1 x 43 cm
P930014	SOLSTICE 120	3283429300143	H80 x L120 x P20.4 cm	27 kg	80	900	14 W	3 portes Largeur 2 x 39,8 cm + 1 x 39 cm 3 doors Width 2 x 39,8 cm + 1 x 39 cm 3 deuren Breedte 2 x 39,8 cm + 1 x 39 cm

UTOPIE

P.102

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Nombre de LEDs Number of LEDs Aantal LEDs	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.	Autres caractéristiques Others features Andere kenmerken
P930009	UTOPIE 60	3283429300099	H70 x L60 x P13.9 cm	22 kg	282	1410	28,5 W	2 portes Largeur 30 cm 2 doors Width 30 cm 2 deuren Breedte 30 cm
P930010	UTOPIE 80	3283429300105	H70 x L80 x P13.9 cm	26,5 kg	330	1650	31,2 W	2 portes Largeur 40 cm 2 doors Width 40 cm 2 deuren Breedte 40 cm
P930011	UTOPIE 100	3283429300112	H70 x L100 x P13.9 cm	33 kg	378	1890	33,6 W	2 portes Largeur 50 cm 2 doors Width 50 cm 2 deuren Breedte 50 cm

ARMOIRES DE TOILETTE NON-LUMINEUSES | NON-ILLUMINATED BATHROOM CABINETS | NIET-LICHTGEVENDE SPIEGELKASTEN

SWORD

P.104

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Autres caractéristiques Others features Andere kenmerken
P930026	SWORD	3283429300266	H60 x L30 x P13 cm	3 kg	2 étagères

YORK

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Autres caractéristiques Others features Andere kenmerken
P930027	YORK BLACK 35	3283429300273	H180 x L35 x P32 cm	17,6 kg	5 étagères
P930028	YORK ALUMINIUM 35	3283429300280	H180 x L35 x P32 cm	17,6 kg	5 étagères

SPOTS LED • MIROIRS STANDARDS • FIXATIONS

SPOTLIGHTS • STANDARD
MIRRORS • FIXINGS

SPOTS • STANDAARD
SPIEGELS • FIXINGEN

Cristal	112
Pure	114
Solo	116
Essential	118
Fixations	118

Descriptions techniques	120
Technical descriptions	
Technische beschrijvingen	



CRISTAL





FR. Caractéristiques principales :

- 11 dimensions
- Miroir argent : sans plomb / sans cuivre
- Épaisseur 5 mm
- Miroir bords polis
- Film anti-éclat

- 2 Profils latéraux plastique de 2,5 cm de profondeur en retrait de 1 à 2 cm du bord du miroir
- Plaques de fixations incluses
- Compatibles avec la gamme de spots et d'appliques pages 114 à 117

EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken


- 11 dimensions | 11 maten
- Silver mirror: lead-free / copper-free | Zilveren spiegel: loodvrij / kopervrij
- Mirror thickness: 5mm | 5mm dik
- Mirror with polished edges | Spiegel met gepolijste randen
- Safety back film | Anti-verbrijzelende film
- Two 2.5cm deep plastic side profiles set back 1 to 2cm from the edge of the mirror | 2 plastic zijprofielen van 2,5cm diep op 1 à 2cm van de rand van de spiegel

- Fixing plates included | Inclusief bevestigingsplaatjes
- Compatible with the range of spotlights and wall lights on pages 114 à 117 | Compatibel met de spots en wandlampen op pagina 114 à 117

Voir page **120** pour les détails techniques | See page **120** for technical details | Zie bladzijde **120** voor technische details



Réf. P910001
80 x 50 cm




Réf. P910002
80 x 60 cm




Réf. P910003
80 x 70 cm




Réf. P910004
80 x 80 cm




Réf. P910005
80 x 90 cm




Réf. P910006
80 x 100 cm




Réf. P910007
80 x 120 cm




Réf. P910008
80 x 140 cm



Réf. P910009
80 x 160 cm



Réf. P910010
Ø60 cm



Réf. P910011
Ø80 cm

SPOTS LED | SPOTSLIGHTS | STANDAARD SPIEGELS

PURE





FR. Caractéristiques principales :

- 3 dimensions
- Spot LED pour miroirs/armoires
- Finition chromée ou noire
- Transformateur intégré
- Température de couleur : 4000°K

- Fixations sur miroir et armoire incluses
- Durée de vie LED : 100000 h
- Classe II - IP44

EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken

- 3 sizes | 3 maten
- LED spotlight for mirrors/cabinets | LED-spots voor spiegels/kasten
- Chrome or black finish | Chroom of zwarte afwerking
- Integrated transformer | Geïntegreerde transformator
- Colour temperature: 4000°K | Kleurtemperatuur : 4000°K

- Mirror and cabinet fixings included | Bevestigingen voor spiegel en kast inbegrepen
- LED lifetime: 100000h | Levensduur LED: 100000u
- Class II - IP44 | Klasse II - IP44

Voir page **120** pour les détails techniques | See page **120** for technical details | Zie bladzijde **120** voor technische details



Réf. P950001
30 cm



Réf. P950002
50 cm



Réf. P950003
80 cm



Réf. P950004
30 cm



Réf. P950005
50 cm




Réf. P950006
80 cm

SPOTS LED | SPOTSLIGHTS | STANDAARD SPIEGELS

SOLO



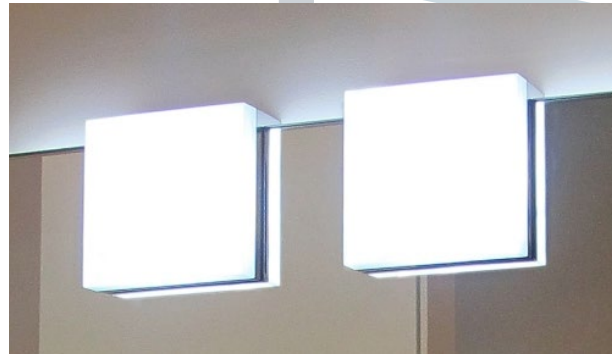

FR. Caractéristiques principales :

- 2 dimensions
- Spot LED pour miroirs
- Finition acrylique givrée et chromée
- Corps en alliage de zinc et acrylique


- Température de couleur : 4000°K
- Fixations sur miroir incluses
- Durée de vie LED : 30000 h
- Classe II - IP44

EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken


- 2 sizes | 2 maten
- LED spotlight for mirrors | LED-spot voor spiegels
- Frosted and chrome acrylic finish | Mat acryl en chromen afwerking
- Zinc alloy and acrylic body | Behuizing van zinklegering en acryl

- Colour temperature: 4000°K | Kleurtemperatuur : 4000°K
- Mirror mountings included | Spiegelbevestigingen inbegrepen
- LED lifetime: 30000h | Levensduur LED: 30000u
- Class II - IP44 | Klasse II - IP44

Voir page **120** pour les détails techniques | See page **120** for technical details | Zie bladzijde **120** voor technische details



Réf. P950025
Ø7,5 cm





Réf. P950026
7,5 x 7,5 cm

MIROIRS STANDARDS | STANDARD MIRRORS | STANDAARD SPIEGELS
FIXATIONS | FIXINGS | FIXINGEN

ESSENTIAL



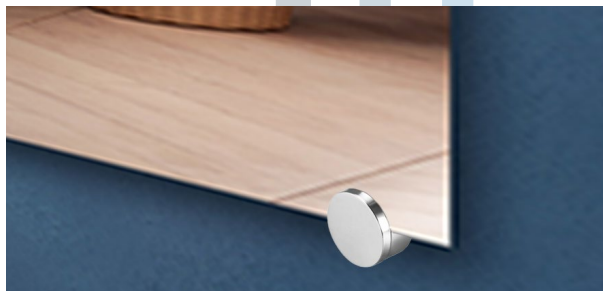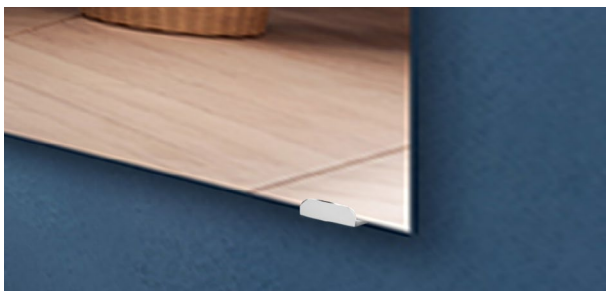

FR. Caractéristiques principales :

- 10 dimensions
- Miroir argent : sans plomb / sans cuivre
- Épaisseur 5 mm

- Miroir bords polis
- Coins mouchés
- Fixations vendues séparément

EN. Main features | NL. Belangrijkste kenmerken

- 10 dimensions | 10 maten
- Silver mirror: lead-free / copper-free | Zilveren spiegel: loodvrij / kopervrij
- Mirror thickness: 5mm | 5mm dik

- Mirror with polished edges | Spiegel met gepolijste randen
- Soft corners | Zachte hoeken
- Fixings sold separately | Bevestigingen apart verkrijgbaar

Voir page **121** pour les détails techniques | See page **121** for technical details | Zie bladzijde **121** voor technische details



Réf. P910012
60 x 40 cm



Réf. P910013
70 x 50 cm



Réf. P910014
80 x 60 cm



Réf. P910015
90 x 70 cm



Réf. P910016
120 x 60 cm




Réf. P910017
140 x 40 cm




NEW


Réf. P910036
100 x 60 cm



Réf. P910018
Ø60 cm



Réf. P910019
Ø80 cm



Réf. P910020
Ø100 cm



Réf. P900126



Réf. P900127

CRISTAL

P.112

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight
P910001	CRISTAL 50	3283429100019	H80 x L50 x P3 cm	5,25 kg
P910002	CRISTAL 60	3283429100026	H80 x L60 x P3 cm	6,2 kg
P910003	CRISTAL 70	3283429100033	H80 x L70 x P3 cm	7,2 kg
P910004	CRISTAL 80	3283429100040	H80 x L80 x P3 cm	8,25 kg
P910005	CRISTAL 90	3283429100057	H80 x L90 x P3 cm	9,25 kg
P910006	CRISTAL 100	3283429100064	H80 x L100 x P3 cm	10,15 kg
P910007	CRISTAL 120	3283429100071	H80 x L120 x P3 cm	12,2 kg
P910008	CRISTAL 140	3283429100088	H80 x L140 x P3 cm	14,2 kg
P910009	CRISTAL 160	3283429100095	H80 x L160 x P3 cm	16,25 kg
P910010	CRISTAL D.60	3283429100101	H60 x L60 x P3 cm	3,55 kg
P910011	CRISTAL D.80	3283429100118	H80 x L80 x P3 cm	6,3 kg

PURE

P.114

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Nombre de LEDs Number of LEDs Aantal LEDs	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.
P950001	PURE CHROME 30	3283429500017	H4 x L30 x P11 cm	0,2 kg	32	520	5,5 W
P950002	PURE CHROME 50	3283429500024	H4 x L50 x P11 cm	0,3 kg	48	750	7,5 W
P950003	PURE CHROME 80	3283429500031	H4 x L80 x P11 cm	0,6 kg	80	1200	13 W
P950004	PURE BLACK 30	3283429500048	H4 x L30 x P11 cm	0,2 kg	32	470	5,5 W
P950005	PURE BLACK 50	3283429500055	H4 x L50 x P11 cm	0,3 kg	48	700	7,5 W
P950006	PURE BLACK 80	3283429500062	H4 x L80 x P11 cm	0,6 kg	80	1100	13 W

SOLO

P.116

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight Gewicht	Nombre de LEDs Number of LEDs Aantal LEDs	Lumens	Puissance Max. Power Max. Vermogen Max.
P950025	SOLO ROND D.7,5	3283429500253	H7,5 x L7,5 x P2,9 cm	0,26 kg	18	160	4 W
P950026	SOLO CARRE 7,5	3283429500260	H7,5 x L7,5 x P2,9 cm	0,32 kg	24	200	5 W

ESSENTIAL

P.118

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight
P910012	ESSENTIAL 60x40	3283429100125	H60 x L40 x P0.5 cm	2,94 kg
P910013	ESSENTIAL 70x50	3283429100132	H70 x L50 x P0.5 cm	4,3 kg
P910014	ESSENTIAL 80x60	3283429100149	H80 x L60 x P0.5 cm	5,9 kg
P910015	ESSENTIAL 90x70	3283429100156	H90 x L70 x P0.5 cm	7,7 kg
P910036	ESSENTIAL 100x60	3283429100361	H100 x L60 x P0.5 cm	7,5 kg
P910016	ESSENTIAL 120x60	3283429100163	H120 x L60 x P0.5 cm	8,8 kg
P910017	ESSENTIAL 140x40	3283429100170	H140 x L40 x P0.5 cm	6,85 kg
P910018	ESSENTIAL D.60	3283429100187	H60 x L60 x P0.5 cm	3,5 kg
P910019	ESSENTIAL D.80	3283429100194	H80 x L80 x P0.5 cm	6,15 kg
P910020	ESSENTIAL D.100	3283429100200	H100 x L100 x P0.5 cm	9,6 kg

FIXATIONS

P.119

Ref.	Nom Name Naam	Gencod Barcode	Dimensions Sizes Maten	Poids Weight
P970001	JEU DE 4 FIXATIONS MIROIRS RONDES	3283429700011	H2 x L2 x P1,5 cm	0,0556 kg
P970002	JEU DE 4 FIXATIONS MIROIRS U LARGES	3283429700028	H2,8 x L4 x P1,6 cm	0,0475 kg







ENGAGEMENT | COMMITMENT | VERBINTENIS

FR. Pour accompagner sa croissance, la société MPglass s'est installée en octobre 2022 dans de nouveaux locaux basés au Nord de Lyon. Ce nouveau siège social de 900m² adossé à un entrepôt de 9000m² répond aux dernières normes et à des techniques de conception bioclimatiques : panneaux photovoltaïques qui limitent notre impact environnemental.

MPglass s'engage pour l'avenir à vos côtés. Nous privilégions des produits plus robustes grâce à leur réparabilité et la disponibilité de pièces détachées. Nous nous engageons aussi à réduire sur nos produits les substances dangereuses pour l'environnement.

Le recyclage et la protection de l'environnement sont également une priorité. C'est pourquoi nous avons initié une politique de réduction des plastiques dans nos emballages et favorisons désormais l'utilisation de matériaux 100% recyclables. Nous adhérons également aux organismes Ecosystem, Eco-mobilier et Citeo qui se chargent de retraiter les emballages et les produits en fin de vie.

La certification FSCTM obtenue en septembre 2021 est un autre engagement de la société MPglass au niveau environnemental et social sur ses produits contenant du bois. Le label FSC garantit que ce bois est issu d'une exploitation forestière légale, disposant d'une gestion responsable. La certification promeut ainsi la gestion responsable des forêts mondiales et assure la traçabilité légale du bois sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Notre chaîne de contrôle FSC : BV-COC-169842. Veuillez vous rapprocher de votre contact commercial pour connaître les produits de notre gamme certifiés FSCTM.

Dans cette même lignée, nous avons débuté en 2022 une démarche RSE pour générer un impact positif sur différents aspects : l'environnement, le social et droits humains, l'éthique et les achats responsables. Tous ces éléments sont également pris en compte dans la sélection de nos partenaires et nous les accompagnons pour qu'ils puissent améliorer leurs performances en matière de développement durable. Nos actions ont ainsi été distinguées de la médaille d'argent EcoVadis, une plateforme mondiale d'évaluation des performances RSE des entreprises.

EN. To go along with its growth, MPglass moved to new offices in the north of Lyon in October 2022. This new 900m² head office, built up against a 9000m² warehouse, complies with the latest standards and bioclimatic design techniques: photovoltaic panels which limit our environmental impact.

MPglass is committed to the future by your side. We favour more robust products thanks to their reparability and the availability of spare parts. We are also committed to reducing environmentally dangerous substances in our products.

Recycling and environmental protection are also a priority. This is why we have initiated a policy of reducing the use of plastic in our packagings and now favour the use of 100% recyclable materials. We are also member of Ecosystem, Eco-mobilier and Citeo, which are responsible for recycling packagings and products at the end of their life.

The FSCTM certification obtained in September 2021 is another commitment of MPglass at the environmental and social level on its products containing wood. The FSC label guarantees that the wood used comes from a legal forestry exploitation, with responsible management. The certification thus promotes responsible management of the world's forests and ensures the legal traceability of wood throughout the value chain. Our FSC chain of custody: BV-COC-169842. Please get in touch with your sales contact to find out which products in our range are FSCTM-certified.



In the same line, in 2022 we began a CSR process to generate a positive impact on various aspects: the environment, social and human rights, ethics and responsible purchasing. All these elements are also taken into account when selecting our partners, and we support them so that they can improve their sustainable development performance. Our actions have been awarded the EcoVadis silver medal, a global platform for evaluating the CSR performance of companies.

NL. Om zijn groei te ondersteunen, verhuisde MPglass in oktober 2022 naar nieuwe kantoren ten noorden van Lyon. Dit nieuwe hoofdkantoor van 900m², ondersteund door een magazijn van 9000m², voldoet aan de nieuwste normen en bioklimatologische ontwerpstechnieken: fotovoltaïsche panelen die onze impact op het milieu beperken.

MPglass staat voor de toekomst aan uw zijde. Wij geven de voorkeur aan producten die robuuster dankzij hun repareerbaarheid en de beschikbaarheid van reserveonderdelen. Wij zetten ons ook in voor de vermindering van milieugevaarlijke stoffen in onze producten.

Recycling en milieubescherming zijn ook een prioriteit. Daarom hebben wij een beleid gelanceerd om het gebruik van plastic in onze verpakkingen te verminderen en geven wij nu de voorkeur aan het gebruik van 100% recycleerbare materialen. Wij zijn ook lid van Ecosystem, Eco-mobilier en Citeo, die verantwoordelijk zijn voor de recycling van verpakkingen en producten aan het einde van hun levensduur.

De FSC™-certificering, verkregen in september 2021, is een ander engagement van MPglass op milieu- en sociaal vlak voor zijn producten die hout bevatten. Het FSC-label garandeert dat het gebruikte hout afkomstig is van een legale bosexploitatie, met verantwoord beheer. De certificering bevordert dus een verantwoord beheer van de bossen in de wereld en garandeert de legale traceerbaarheid van hout in de hele waardeketen. Onze FSC handelsketen: BV-COC-169842. Neem contact op met uw

verkoopkantoor om te weten te komen welke producten in ons assortiment FSC™-gecertificeerd zijn.

In dezelfde geest zijn we in 2022 begonnen met een MVO-proces om een positieve impact te genereren op verschillende aspecten: milieu, sociale en mensenrechten, ethiek en verantwoord inkopen. Met al deze elementen wordt ook rekening gehouden bij de selectie van onze partners en we ondersteunen hen zodat ze hun prestaties op het gebied van duurzame ontwikkeling kunnen verbeteren. Onze acties zijn bekroond met de zilveren medaille van EcoVadis, een wereldwijd platform voor het evalueren van de MVO-prestaties van bedrijven.





MARQUE FRANÇAISE |
FRENCH BRAND | FRANS MER

**FR. 9000m2 d'entrepôt et
notre siège social en France
(Ain) en France pour répondre
rapidement à vos demandes.**

EN. A 9000m2 warehouse and
head office in France to respond
quickly to your requests.

NL. 9000m2 opslagruimte en
ons hoofdkantoor in Frankrijk om
snel op uw verzoeken te kunnen
reageren



RÉACTIVITÉ | RESPONSIVENESS
| REACTIEVERMOGEN

**FR. Une sélection des meilleurs
prestataires de transport pour
assurer une qualité et une
rapidité de livraison.**

EN. A selection of the best
transport providers to ensure
quality and speed of delivery.

NL. Een selectie van de beste
vervoerders om kwaliteit en
snelheid van levering te garanderen.



ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ | PERSONALIZED
SUPPORT | PERSOONLIJKE
ONDERSTEUNING

**FR. Un pôle ADV pour vous
accompagner dans la prise de
commandes et la gestion des SAV.**

EN. A sales department to
assist you in placing orders and
managing after-sales service.

NL. Een verkoopafdeling om u
bij te staan bij het opnemen van
bestellingen en het beheer van de
dienst na verkoop.



EXPERTISE | EXPERTISE |
EXPERTISE

**FR. Une équipe marketing pour
vous fournir ILV, fiches produits,
photos et contenu digital.**

EN. A marketing team to provide
you with POS, product sheets,
photos and digital content.

NL. Een marketingteam om u te
voorzien van ILV, productbladen,
foto's en digitale inhoud.



EXPERTISE | EXPERTISE |
EXPERTISE

**FR. Un pôle Grands Comptes
pour répondre aux besoins
spécifiques des centrales
d'achat, du négoce et de
l'hôtellerie.**

EN. A key-accounts division
to meet the specific needs of
purchasing groups, the trade and
the hotel industry.

NL. Een afdeling key accounts
om te voldoen aan de specifieke
behoeften van aankoopcentrales,
de handel en het hotelwezen.



ÉQUIPE DÉDIÉE DE PROXIMITÉ
| DEDICATED LOCAL TEAM |
TOEGEWIJD LOKAAL TEAM

**FR. 6 commerciaux répartis
sur tout le territoire pour vous
accompagner et vous conseiller
pour valoriser vos expositions.**

EN. 6 sales representatives
spread throughout the country to
support and advise you on how to
enhance your exhibitions .

NL. 6 vertegenwoordigers
verspreid over het hele land om u
te ondersteunen en te adviseren
over hoe u uw tentoonstellingen
kunt verbeteren.



PRADEL, une marque de la société MPGlass

408 allée des Filiéristes 01600 Trévoux – France
www.pierrepradel.com

Retrouvez-nous sur LinkedIn



NORMES, RECOMMANDATIONS ET DÉCRETS

IP – INDICES DE PROTECTION DES LUMIÈRES

1er chiffre : degré de protection des parties sous tension contre la pénétration des SOLIDES

- 0 Non protégé
- 1 Protégé contre les corps solides > à 50 mm
- 2 Protégé contre les corps solides > à 12 mm
- 3 Protégé contre les corps solides > à 2,5 mm
- 4 Protégé contre les corps solides > à 1 mm
- 5 Protégé contre la poussière
- 6 Totalement protégé contre la poussière

2ème chiffre : degré de protection des parties sous tension contre la pénétration des LIQUIDES

- 0 Non protégé
- 1 Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau
- 2 Protégé contre les chutes d'eau pour une inclinaison de 15° maximum
- 3 Protégé contre les chutes d'eau « en pluie »
- 4 Protégé contre les projections d'eau
- 5 Protégé contre les jets d'eau
- 6 Protégé contre les paquets de mer
- 7 Protégé contre les effets de l'immersion
- 8 Protégé contre l'immersion prolongée

NF C-15-100 DANS LES SALLES DE BAIN

Dans la norme NF C 15-100, on ne parle pas de salle de bain, mais de local contenant une baignoire ou une douche.


Principales évolutions :

Les appareils installés dans le volume 2 de la salle de bain doivent être IPX4

Disparition du volume 3, création du volume 0

Volume caché : volume accessible situé sous la baignoire ou le receveur de douche

Volumes de la salle de bain :

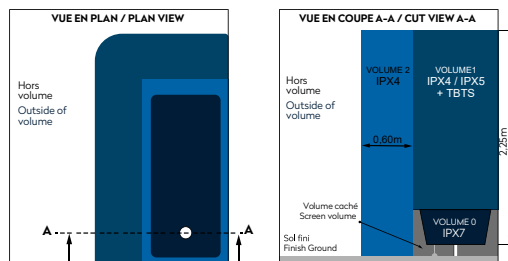

Tous les circuits électriques doivent être protégés par dispositif différentiel 30mA et comporter une liaison de terre même si elle n'est pas utilisée (équipement de classe II)

PROTECTION CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES

Classe I



Luminaires à isolation principale qui comportent des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection

Classe II



Luminaires dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée


Classe III



Luminaires alimentés sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S.) qui n'excède pas 50 V (valeur efficace en courant alternatif)

NOTIONS D'ÉCLAIRAGE

TEMPÉRATURE DE COULEUR

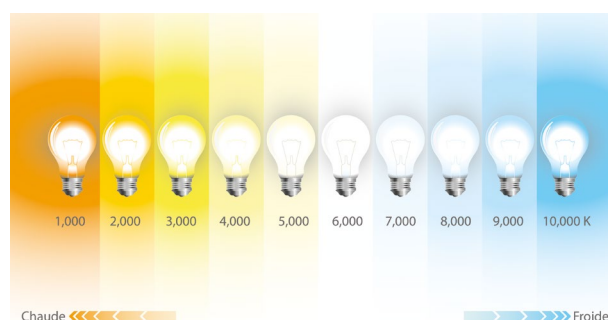

La température de couleur (T° en Kelvin) définit la gamme de couleurs que produit la lampe : Depuis les teintes chaudes de 2700 à 3000 K jusqu'aux teintes neutres (4000/4500 K) et les teintes froides jusqu'à 6500 K.

Son choix se fera en fonction de l'ambiance que l'on veut créer et lorsque l'on peut choisir la couleur de ses LEDS.

FLUX LUMINEUX

Cette grandeur est exprimée en lumens (lm) ; c'est la puissance du rayonnement visible.

Le flux lumineux utile est la quantité totale de lumière émise par un appareil lumineux. Il est soumis au rendement de l'appareil.

MAINTIEN DU FLUX LUMINEUX

Contrairement aux luminaires traditionnels, la LED ne s'arrête pas instantanément de fonctionner mais diminue progressivement jusqu'à extinction (hors défaut).

LUMEN / INTENSITÉ D'ÉCLAIRAGE

	Ampoules	25 W	40 W	60 W	75 W			
	Lumen	150lm	300lm	450lm	600lm	750lm	900lm	1055lm
	LED	1-2 W	2,5-5 W	6,5-9 W	10-12 W	17 W		
	Halogène 12 V	20 W	35 W					
	Halogène 230 V	35 W	50 W					
	Lumen	150lm	300lm	450lm				
	LED	3-5 W	5-7 W	7-8 W				

Watt = Consommation

STANDARDS, RECOMMENDATIONS AND DECREES

IP - LIGHT PROTECTION INDICES

1st figure: degree of protection of live parts against the penetration of SOLIDS

- 0 Unprotected
- 1 Protected against solids > 50 mm
- 2 Protected against solids > 12 mm
- 3 Protected against solids > 2.5 mm
- 4 Protected against solids > 1 mm
- 5 Protected against dust
- 6 Fully protected against dust

2nd digit: degree of protection of live parts against penetration of LIQUIDS

- 0 Not protected
- 1 Protected against vertical drops of water
- 2 Protected against falling water at an inclination of 15° maximum
- 3 Protected against falling water «as rain»
- 4 Protected against splashing water
- 5 Protected against water jets
- 6 Protected against sea spray
- 7 Protected against the effects of immersion
- 8 Protected against prolonged immersion

NF C-15-100 IN BATHROOMS

The NF C 15-100 standard does not refer to a bathroom, but to a room containing a bath or shower.


Main changes:

Appliances installed in volume 2 of the bathroom must be IPX4

Disappearance of volume 3, creation of volume 0

Concealed volume: accessible volume located under the bath or shower tray

Bathroom volumes :

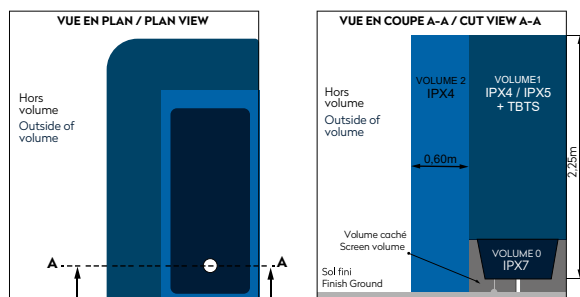

All electrical circuits must be protected by a 30mA differential device and have an earth connection even if it is not used (class II equipment)

PROTECTION AGAINST ELECTRIC SHOCK

Class I



Lighting with main insulation which have devices connecting all its accessible mechanical parts accessible to the protective conductor

Class II




Lighting with accessible parts separated from active parts by double or reinforced insulation

Class III



Lighting supplied with safety extra-low voltage (S.E.L.V.) not exceeding 50 V (rms value in alternating current)

LIGHTING CONCEPTS

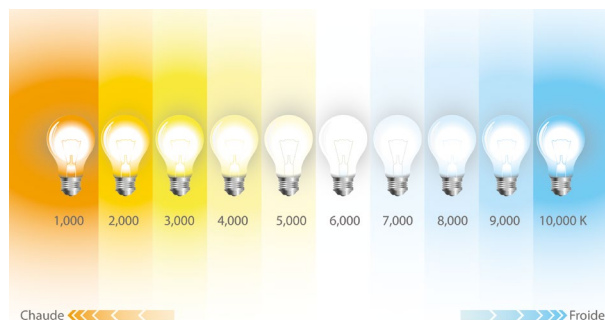

TEMPÉRATURE DE COULEUR

The colour temperature (T° in Kelvin) defines the range of colours produced by the lamp: from warm tones (2700 to 3000 K) to neutral tones (4000/4500 K) and cool tones up to 6500 K.

Its choice will depend on the atmosphere that you want to create and when you can choose the colour of your LEDs.

LUMINOUS FLUX


This quantity is expressed in lumens (lm); it is the power of visible radiation.

The useful luminous flux is the total quantity of light emitted by a luminaire. It is subject to the efficiency of the luminaire.

MAINTAINING LUMINOUS FLUX

Unlike traditional luminaires, the LED does not stop working instantly but gradually decreases until it is switched off (out of fault).

LUMEN / LIGHT INTENSITY

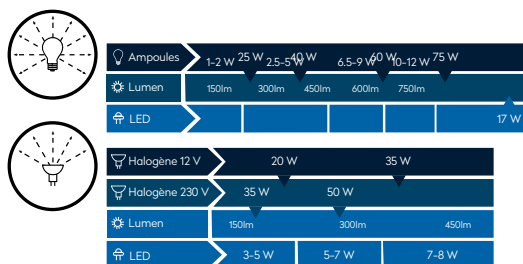

Watt = Consumption

NORMEN, AANBEVELINGEN EN BESLUITEN

IP – IP – LICHTBESCHERMINGSINDICES

1ste cijfer: beschermingsgraad van delen onder spanning tegen het binnendringen van OPPERVLAKKEN

- 0 Niet beschermd
- 1 Beschermd tegen vaste stoffen > 50 mm
- 2 Beschermd tegen vaste stoffen > 12 mm
- 3 Beschermd tegen vaste stoffen > 2,5 mm
- 4 Beschermd tegen vaste stoffen > 1 mm
- 5 Beschermd tegen stof
- 6 Volledig beschermd tegen stof

2e figuur: mate van bescherming van delen onder spanning tegen het binnendringen van VLOEISTOFFEN

- 0 Niet beschermd
- 1 Beschermd tegen verticale waterdruppels
- 2 Beschermd tegen vallend water onder een hoek van max. 15°.
- 3 Beschermd tegen vallend water «in de regen»
- 4 Beschermd tegen opspattend water
- 5 Beschermd tegen waterstralen
- 6 Beschermd tegen opspattend zeewater
- 7 Beschermd tegen de gevolgen van onderdompeling
- 8 Beschermd tegen langdurige onderdompeling

NF C-15-100 IN BADKAMERS


In de norm NF C 15-100 spreekt men niet van een badkamer, maar van een ruimte met een bad of een douche.

Belangrijkste veranderingen:

Toestellen geïnstalleerd in volume 2 van de badkamer moeten IPX4 zijn
Verdwijnen van deel 3, ontstaan van deel 0

Verborgen volume: toegankelijk volume onder het bad of de douchebak

Badkamer volumes :

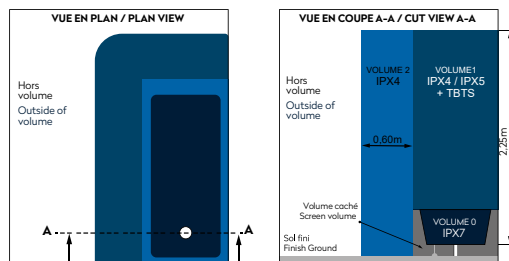

Alle elektrische circuits moeten worden beveiligd met een differentieel van 30 mA en een aardverbinding hebben, zelfs wanneer zij niet in gebruik zijn (klasse II-apparaat)

BESCHERMING TEGEN ELEKTRISCHE SCHOKKEN

Klasse I



Armaturen met hoofdisolatie die voorzien zijn van inrichtingen die alle toegankelijke mechanische onderdelen verbinden toegankelijk voor de beschermende geleide

Klasse II



Armaturen met toegankelijke delen die van actieve delen gescheiden zijn door dubbele of versterkte isolatie


Klasse III



Armaturen gevoed met extra lage veiligheidsspanning (S.E.L.V.) van maximaal 50 V (effectieve waarde in wisselstroom)

VERLICHTINGSCONCEPTEN

KLEURTEMPERATUUR

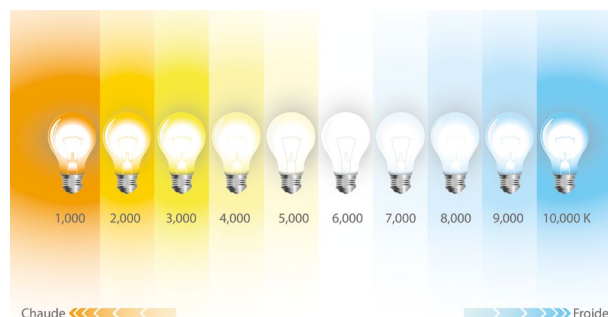

De kleurtemperatuur (T° in Kelvin) bepaalt het kleurengamma van de lamp: van warme tinten (2700 tot 3000 K) tot neutrale tinten (4000/4500 K) en koele tinten tot 6500 K

De keuze ervan zal afhangen van de sfeer die u wilt scheppen en wanneer u de kleur van uw LED's kunt kiezen.

LUMINOUS FLUX

Deze grootheid wordt uitgedrukt in lumen (lm); het is het vermogen van de zichtbare straling.

De nuttige lichtstroom is de totale hoeveelheid licht die door een armatuur wordt uitgestraald. Het is afhankelijk van de efficiëntie van de armatuur.

BEHOUD VAN DE LICHTSTROOM

In tegenstelling tot traditionele armaturen stopt de LED niet onmiddellijk met werken, maar neemt hij geleidelijk af tot hij wordt uitgeschakeld (buiten werking).

LUMEN / LICHTSTERKTE

Ampoules	25 W	40 W	60 W	75 W
Lumen	150lm	300lm	450lm	600lm
LED	1-2 W	2.5-5 W	6.5-9 W	10-12 W

Halogène 12 V	20 W	35 W
Halogène 230 V	35 W	50 W
Lumen	150lm	300lm
LED	3-5 W	5-7 W

Watt = Verbruik





408 allée des Filiéristes
01600 Trévoux
Tél : 01 41 37 79 79 – Fax : 01 41 37 79 78

commercial@pierrepradel.com
www.pierrepradel.com

SAS MP GLASS au capital de 1 000 000€ | TVA FR61 519 598 817 |
Siren 519 598 817 | RCS Bourg-en-Bresse